

>> EINGANGS MATTEN >>>> >>>> SYSTEME

PREMIUM



GEGGUS®



GEGGUS[®]

IMPRESSUM

GEGGUS Schweiz AG

Westring 2 // 5502 Hunzenschwil // Schweiz
Tel. + 41 62 8976001 // info@geggus.ch // www.geggus.ch

Technische Änderungen vorbehalten. // Fotos: GEGGUS GmbH // Layout: EDM

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die im Internet unter www.geggus.ch eingesehen werden können.

Für Druckfehler keine Haftung. // © GEGGUS GmbH, Weingarten // Stand: Juni 2026

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Katalog das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter und schließen Frauen, Männer sowie nicht-binäre Personen ein.

THINK BIG!

Architektur lebt von Eindrücken – und kaum ein Bereich ist dabei so prägend wie der Eingang. Großzügig, hochwertig und mit starker Ausstrahlung gestaltet, vermittelt er schon beim ersten Schritt in ein Gebäude den Geist des Hauses und seiner Menschen – ob in einem repräsentativen Firmengebäude, einem öffentlichen Bauwerk oder einem privaten Zuhause.

Ein stilvoller Eingangsbereich ist wie eine gelungene Visitenkarte: er steht für Anspruch, Qualität und ein durchdachtes Raumkonzept. Hochwertige Materialien wie Marmor, Granit oder Parkett unterstreichen das Ambiente und schaffen eine Atmosphäre, die sowohl einladend als auch eindrucksvoll wirkt.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Funktionalität und Sicherheit – insbesondere bei Eingangsmatten. Sie sollen nicht nur vor Schmutz und Nässe schützen, sondern sich auch harmonisch in das architektonische Gesamtbild einfügen. Genau hier setzt die Marke Top Clean an: mit Systemlösungen, die effektive Reinigungsleistung, Langlebigkeit und Designvielfalt in einem Produkt vereinen.

Alle Top Clean Mattensysteme werden barrierefrei, schalldämmend und nach Maß gefertigt – individuell angepasst an Ihre baulichen und gestalterischen Wünsche. Eine breite Auswahl an Profilhöhen, Einlagen und Farben eröffnet vielfältige Möglichkeiten für eine stilvolle Umsetzung. Sonderanfertigungen sind problemlos realisierbar.

Produziert wird ausschließlich in Deutschland – mit höchster Präzision, kurzen Lieferzeiten und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit: Der vorliegende Katalog, auch klimaneutral produziert und versendet, zeigt Ihnen das gesamte Programm unserer Produkte und deren vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

In dieser Ausgabe finden Sie das gesamte Spektrum unserer Lösungen und Inspirationen für die moderne Eingangsgestaltung. Lassen Sie sich von uns begleiten – kompetent, partnerschaftlich und mit dem Blick fürs Wesentliche.

NACHHALTIG



STROM DURCH SONNENKRAFT

Eine Photovoltaikanlage auf den Dächern der Produktionshallen deckt 35 % unseres gesamten Energiebedarfs.



RECYCELTE MATERIALIEN

Unsere Aluprofile werden zu ca. 80 % und viele weitere Produkte zu ca. 35-70 % aus recycelten Materialien hergestellt. Eine weitestgehend nachhaltige Produktion aus recycelten bzw. umweltfreundlichen Materialien ist unser Ziel.



KREISLAUFWIRTSCHAFT

Für nachhaltiges Recycling führen wir Reststoffe lizenzierten Entsorgungsunternehmen zu und sorgen für die Wiederverwertung „ausrangierter“ Eingangsmatten.



RESSOURCENSCHONENDE PRODUKTION

Bei der Verarbeitung unserer Aluminiumprofile verzichten wir weitgehend auf Kühlschmierstoffe und vermeiden so umweltbelastende Abfallprodukte.



ENERGIESPARMASSNAHMEN

Wann immer möglich fahren wir unsere Anlagen herunter und sorgen so für einen reduzierten Energieverbrauch.



KLIMANEUTRALER VERSAND

Unser Partner GLS gewährleistet einen 100 % klimaneutralen Versand dank effizienter Aufforstung, 100 % Ökostrom und eigener nachhaltiger Stromerzeugung.



E-FUHRPARK

Unsere Fahrzeugflotte setzt mehr und mehr auf vollelektrischen und Hybrid-Antrieb sowie eigene Ladestationen.

SCHRITT FÜR SCHRITT NACHHALTIG. OHNE WENN UND ABER.

Nachhaltigkeit ist die Maxime der Stunde. Für uns schon lange. Denn wir haben uns nicht erst seit heute, sondern bereits seit vielen Jahren einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet. In der Produktion wie auch der Verwaltung – wir denken Nachhaltigkeit ganzheitlich. In allen Unternehmensbereichen. Und dies ohne Wenn und Aber.

Unseren Einsatz an Ressourcen und Energie, unsere Abfallproduktion und Emissionen nachhaltig reduzieren – dafür nutzen wir einen Maßnahmenmix, der sich perfekt ergänzt und kontinuierlich überprüft wird. Von der Verarbeitung recycelten Aluminiums bis hin zur Feinstaubvermeidung in den Büros: So gelingt es, unsere Ökobilanz immer weiter zu verbessern.



INHALT



PLANUNG FÜR EINGANGSBEREICHE

Für systematischen Schutz. Mit Sicherheit mehr Wirtschaftlichkeit.	10
Drei Sauberlaufzonen. Kombiniert in einer Lösung.	11
Das richtige Level an Schutz. In jedem Bereich.	12
Mattenhöhen · Zulässige Belastungen	14
Befahrbarkeit	15
Mattenhöhen · Einlagen / Zusatzprofile · Einsatzbereiche	16
Top Clean Mattensysteme verhindern Trittschall	17
Planung für Matten, Rahmen und Wannen	18
Verbinder für mehrteilige Mattensysteme	19
Einlegetoleranz / Wärme- ausdehnung beim Einbau	20
Passgenaue Schablonen für Sonderanfertigungen	21
Sonderanfertigungen Rahmen und Matten	22
Pflege, Reinigung, Instandhaltung	23
Ripsfarben	24
Ripseigenschaften	25
POWERCLEAN® Farben · Eigenschaften	26
Gummiprofile · Bürstenprofile · Bürstenleisten	27

PREMIUM ALUPROFILMATTEN



INNENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

Top Clean TREND® für normale Beanspruchung	30
Top Clean TREND® SCRUB für normale Beanspruchung	32
Top Clean TREND® PULSE für normale Beanspruchung	33
Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung	34
Top Clean NOVA XL zur großflächigen Verlegung	36
Top Clean TREND® XL GREEN MOTION mit Ökorips	37

STARKE BEGEHUNG, EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

Top Clean STABIL für starke Beanspruchung	38
Top Clean STABIL SCRUB für starke Beanspruchung	40
Top Clean STABIL PULSE für starke Beanspruchung	41
Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung	42
Top Clean OBJEKT für extreme Belastung	44
Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung	46
Top Clean LIGHT XL zum Einbau bei geringer Bauhöhe	48



AUßENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

Top Clean TREND® für normale Beanspruchung	50
Top Clean TREND® SCRUB für normale Beanspruchung	52
Top Clean TREND® WAVE für normale Beanspruchung	53
Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung	54
Top Clean NOVA XL zur großflächigen Verlegung	56
Top Clean BRUSH Bürstenleiste	57

STARKE BEGEHUNG, EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

Top Clean STABIL für starke Beanspruchung	58
Top Clean STABIL SCRUB für starke Beanspruchung	60
Top Clean STABIL WAVE für starke Beanspruchung	61
Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung	62
Top Clean OBJEKT für extreme Belastung	64
Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung	66
Top Clean LIGHT XL zum Einbau bei geringer Bauhöhe	68



SICHERHEIT IM EINGANGSBEREICH

Safe Clean TREND®
Sicherheitsmatte mit
Nachleuchteffekt **73**

Taktile und visuelle
Leitsysteme für
Eingangsbereiche **75**



DESIGN IM EINGANGSBEREICH

Top Clean TREND® CURVE
für exklusive
Eingangsbereiche **79**

Mattensysteme im
Corporate Design **80**

Logoschienen
aus Edelstahl **81**

Logoschienen mit
LED-Beleuchtung **81**

Pulverbeschichtete Profile
nach RAL-Karte **82**

Eloxierte
Profiloberflächen **82**



ZUBEHÖR

SPEZIAL Winkelrahmen **84**

Trennschienen **84**

Einbauhinweise für
Winkelrahmen **85**

Anlaufprofile **86**

Schmutzfangwannen **87**



UNIVERSAL- MATTEN

MULTICLEAN
Sauberlaufmatte **90**

LOGOCLEAN
Sauberlaufmatte **91**

LOGOCLEAN KOMFORT
Sauberlaufmatte **92**

QUATTROCLEAN
Sauberlaufmatte **93**

ENTER Teppichboden
mit Ripsoberfläche **94**

EXPERT Teppichboden
mit Ripsoberfläche **95**

MASTER
Rauhaarripsmatte **96**

KARO AS MINI
Gummiwabenmatte **97**

KARO AS
Gummiwabenmatte **98**

DOMINO
Gummiwabenmatte **99**


WALK Feinriefenmatte **100**

WALK XL Breitriefenmatte **101**

BIM-BASIERT PLANEN UND BAUEN. TOP CLEAN FUSSMATTENSYSTEME ALS DOWNLOAD.

BIM – Building Information Modelling – ist ein effizienter, modellbasierter Prozess zur gemeinsamen, effizienten Planung, Umsetzung und Betrieb von Gebäude- und Infrastrukturprojekten. Die klassische Architektenzeichnung wird mit BIM in ein dreidimensionales, digitales Modell transformiert. Alle Informationen der Projektbeteiligten werden zur gemeinschaftlichen Nutzung zentral zusammengeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

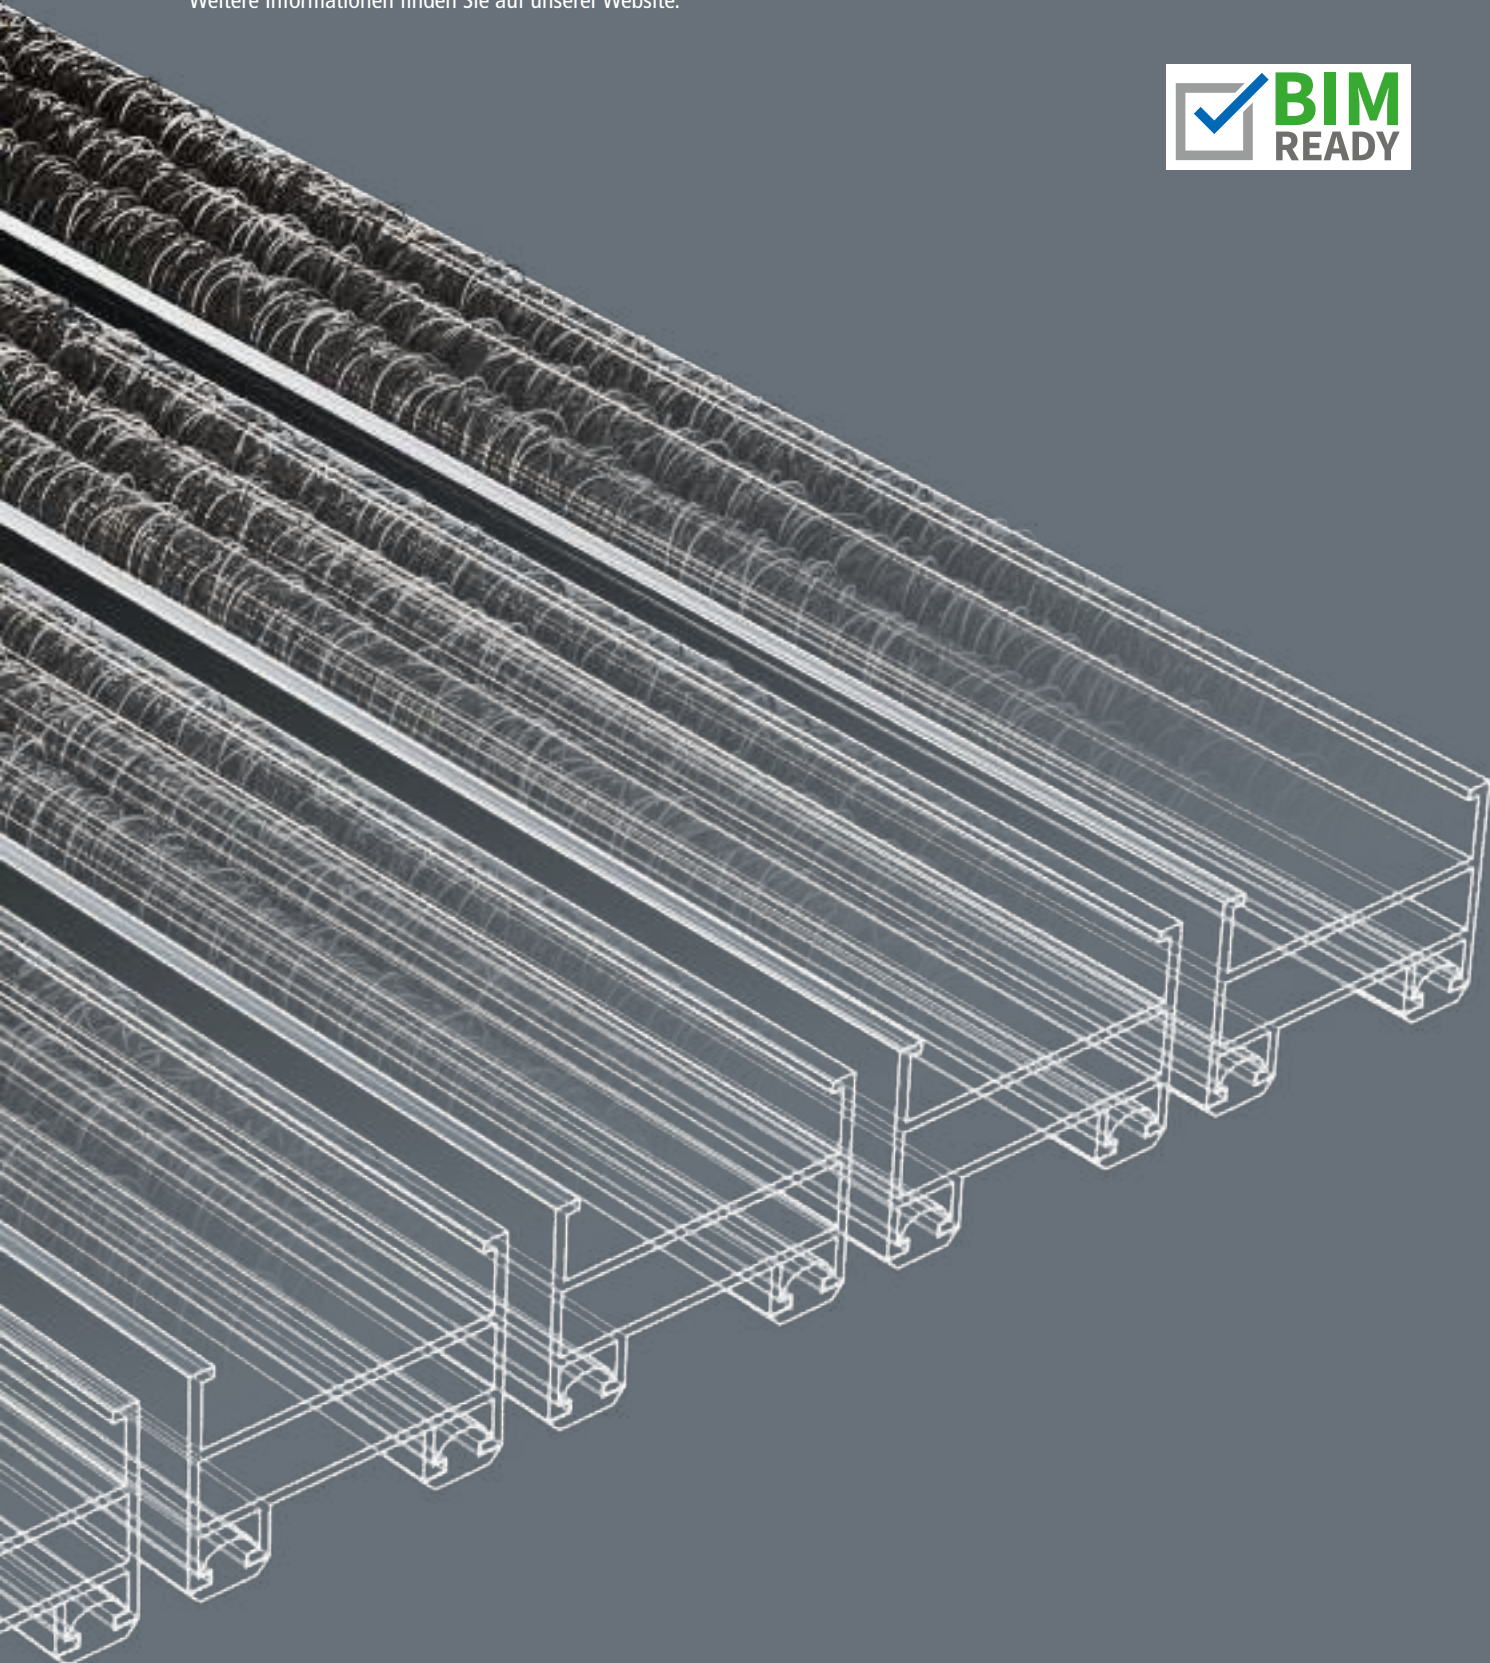



PLANUNG FÜR EINGANGSBEREICHE


- 10 Für systematischen Schutz. Mit Sicherheit mehr Wirtschaftlichkeit.
- 11 Drei Sauberlaufzonen. Kombiniert in einer Lösung.
- 12 Das richtige Level an Schutz. In jedem Bereich.
- 14 Mattenhöhen · Zulässige Belastungen
- 15 Befahrbarkeit
- 16 Mattenhöhen · Einlagen/Zusatzprofile · Einsatzbereiche
- 17 Top Clean Mattensysteme verhindern Trittschall
- 18 Planung für Matten, Rahmen und Wannen
- 19 Verbinder für mehrteilige Mattensysteme
- 20 Einlegetoleranz/ Wärmeausdehnung beim Einbau
- 21 Passgenaue Schablonen für Sonderanfertigungen
- 22 Sonderanfertigungen Rahmen und Matten
- 23 Pflege, Reinigung, Instandhaltung
- 24 Ripsfarben
- 25 Ripseigenschaften
- 26 POWERCLEAN® Farben · Eigenschaften
- 27 Gummiprofile · Bürstenprofile · Bürstenleisten

FÜR SYSTEMATISCHEN SCHUTZ. MIT SICHERHEIT MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT.


Unsere 3-Zonen-Lösung bedeutet eine neue Dimension des Schmutzfangs. Universell konzipiert lassen sich unsere Eingangsmattensysteme optimal auf die jeweiligen Anforderungen sowohl im Innenbereich als auch vor dem Gebäude und in den Zwischenzonen abstimmen und zu individuell perfekten Sauberlaufzonen kombinieren.

Schritt für Schritt systematisch: Unsere Profileinlagen mit verschiedenen Materialkombinationen gewährleisten, dass Nässe und grober Schmutz von Schuhsohlen zuverlässig entfernt und nicht weiter in den Innenbereich getragen werden – und dies schon vor Betreten des Gebäudes und insbesondere in stark frequentierten Eingangsbereichen.

Systematisch gehen wir auch beim Thema Sicherheit vor. Denn der Schutz vor Nässe und Schmutz sowie die Antirutsch-Funktion reduzieren nachhaltig Unfallrisiken und gewährleisten mehr Sicherheit.

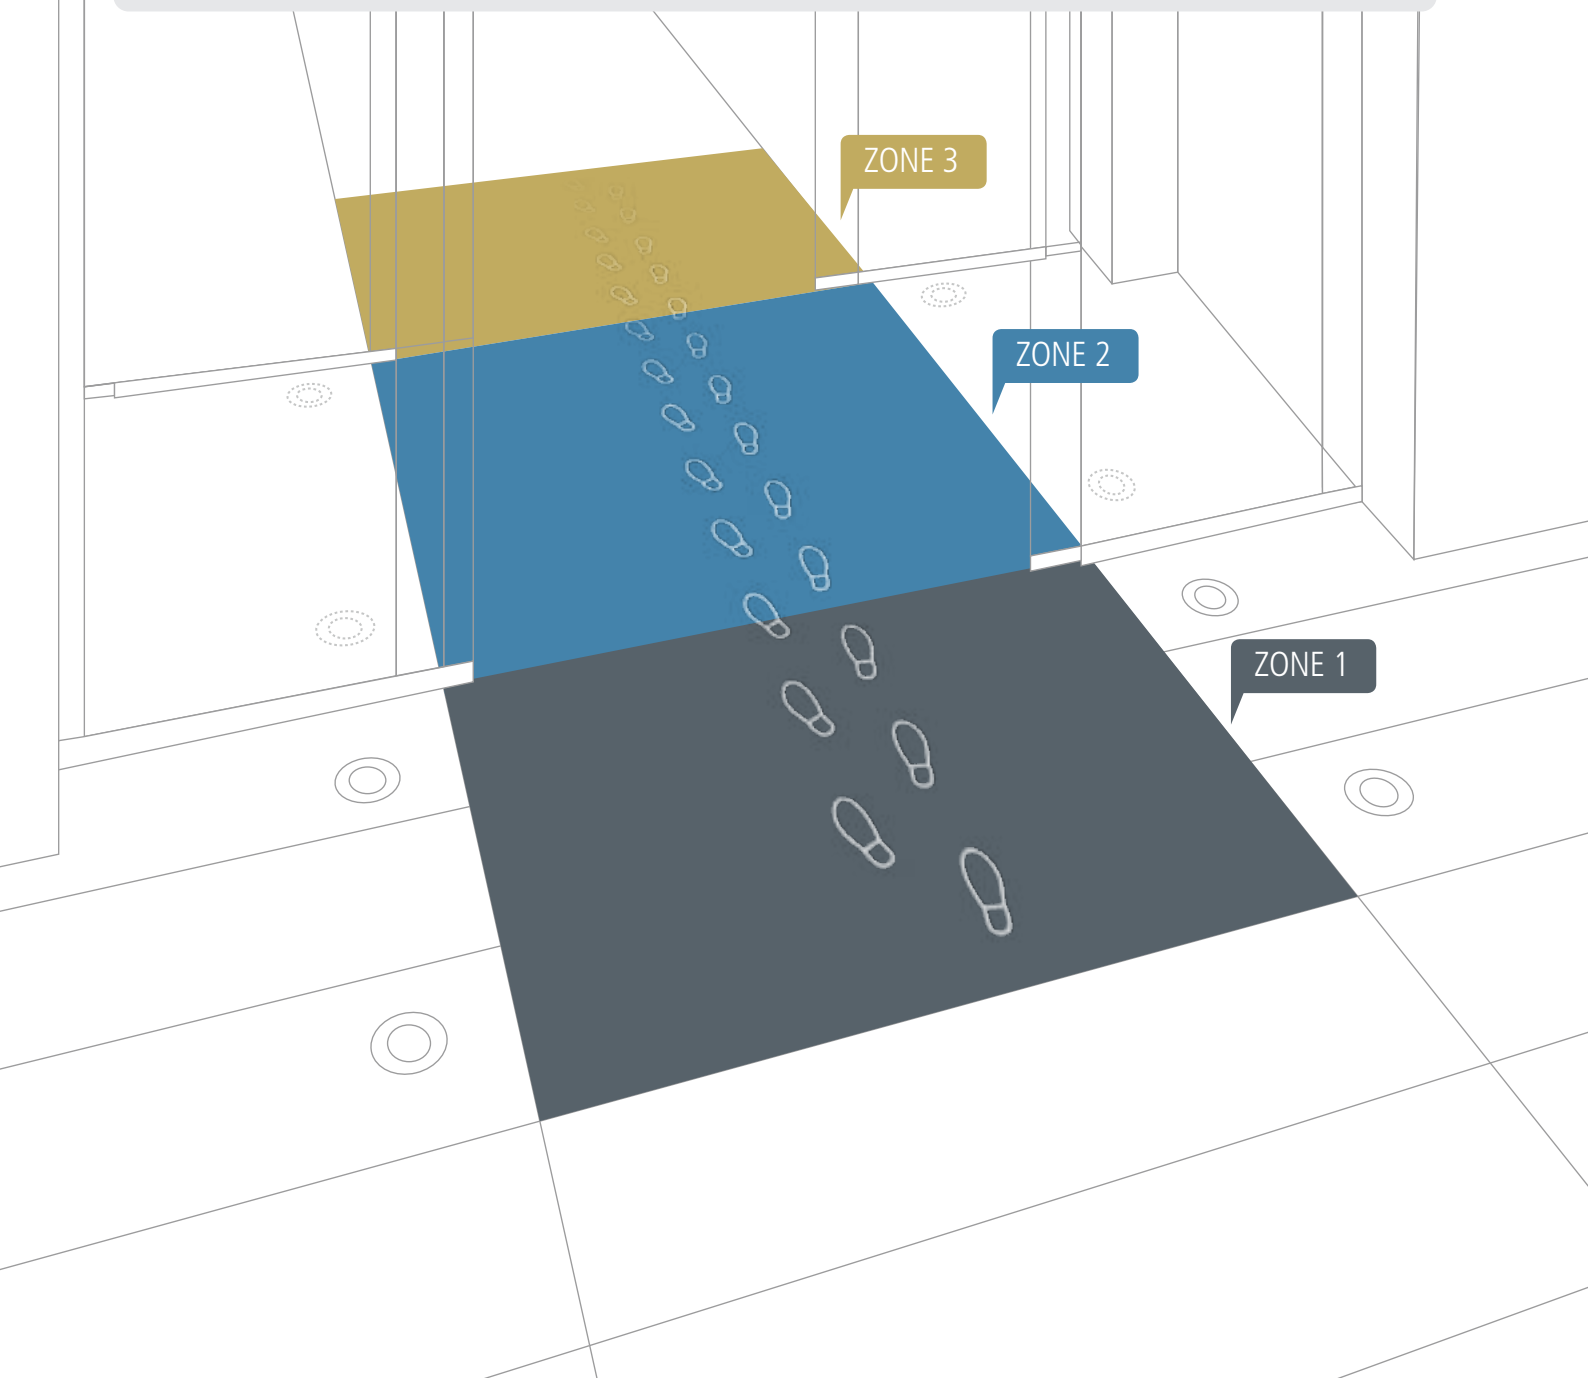

DREI SAUBERLAUFZONEN. KOMBINIERT IN EINER LÖSUNG.

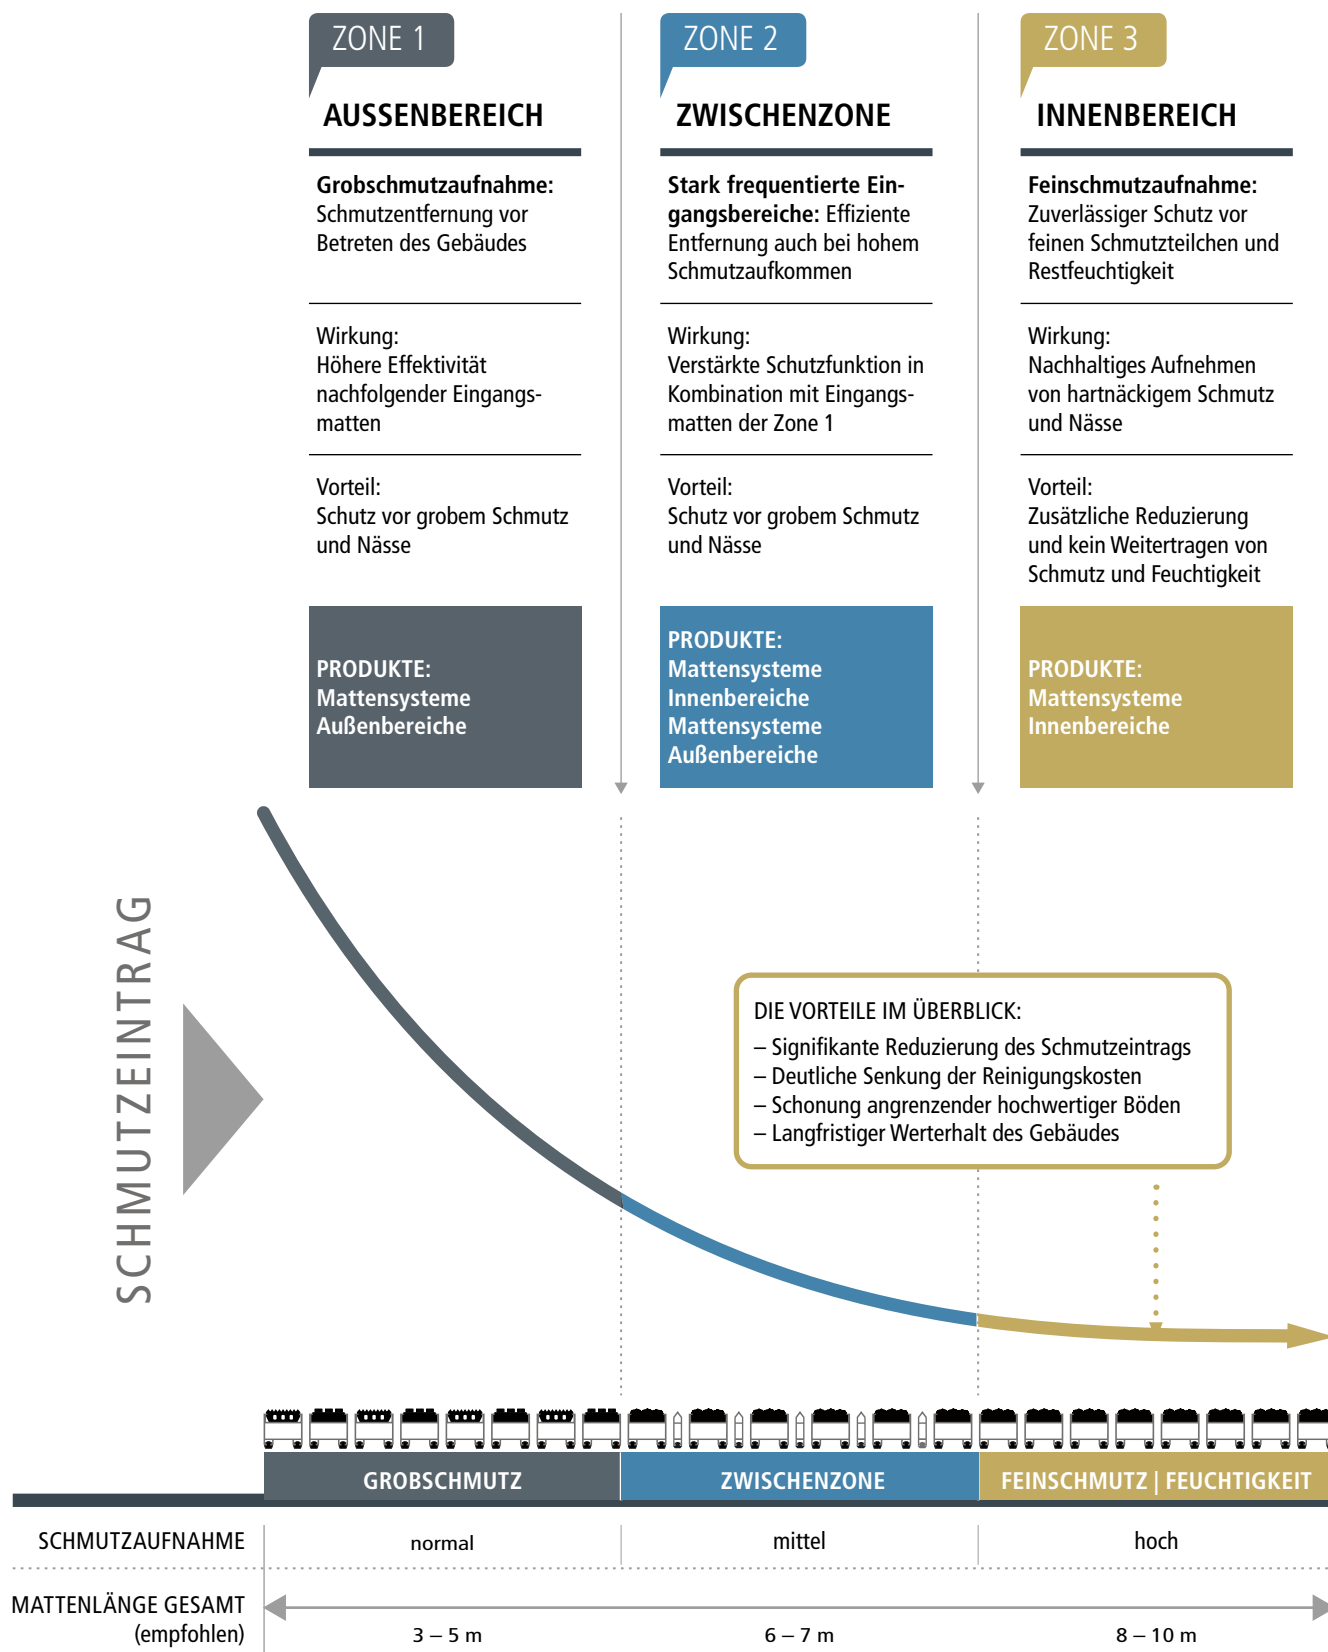


DAS RICHTIGE LEVEL AN SCHUTZ. IN JEDEM BEREICH.

Ein Eingangsmattensystem ist dann am effektivsten, wenn Profil, Material und Länge perfekt auf die Anforderungen ausgerichtet kombiniert sind. Nur dann gelingt es, die Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit nachhaltig zu reduzieren. Nur dann können Rutschrisiken minimiert, angrenzende Böden geschützt, Reinigungskosten gesenkt und der Wert des Objektes erhalten werden. Dies gilt nicht nur für den Eingangsbereich, sondern auch für viele andere Zugänge eines Gebäudes. Einfach überall dort, wo Schmutz in erhöhtem Maße aufkommt.

Für eine optimale Wirkung in jedem Bereich entwickeln und fertigen wir die passende Systemlösung „Handmade in Germany“: auf Basis unterschiedlicher Bauhöhen und Materialstärken sowie einer gezielt ausgewählten Mattenkombination.



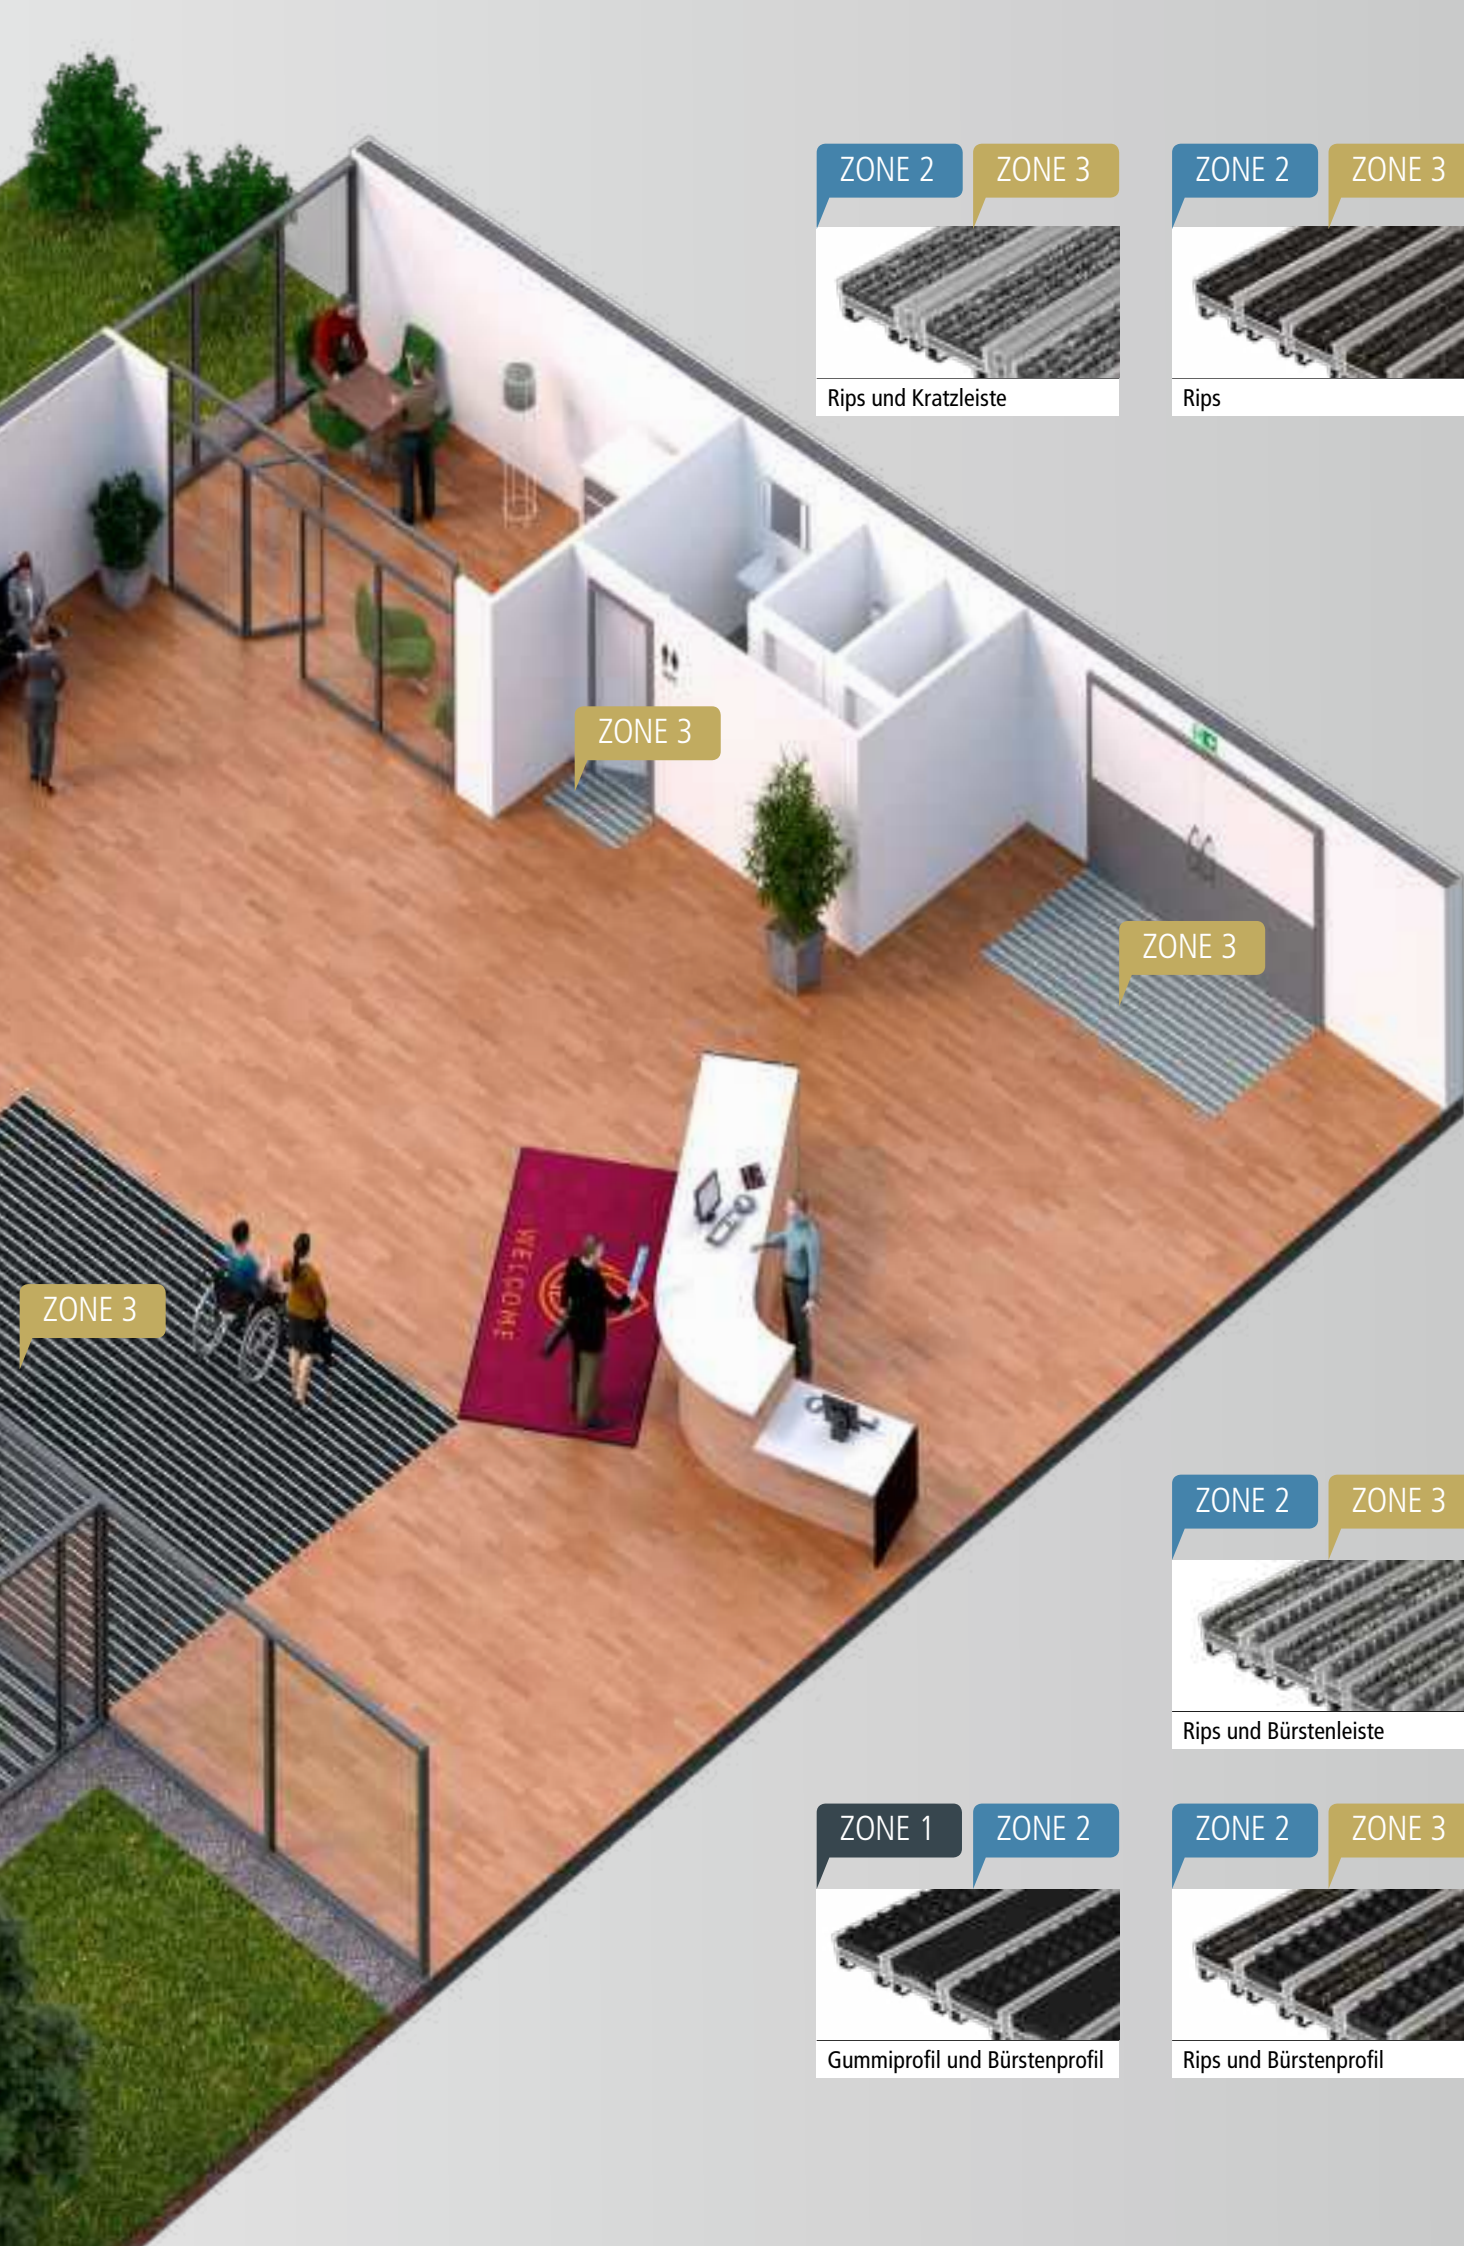

ZONE 2

ZONE 3



Rips und Kratzleiste

ZONE 2

ZONE 3



Rips

ZONE 3

ZONE 3

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 3



Rips und Bürstenleiste

ZONE 1

ZONE 2



Gummiprofil und Bürstenprofil

ZONE 2

ZONE 3



Rips und Bürstenprofil

MATTENHÖHEN · ZULÄSSIGE BELASTUNGEN

PREMIUM Eingangsmattensystem	 Mattenhöhe	 Begehung ¹⁾	Zulässige statische Belastung pro 100 cm ² Fläche		 Belastung pro Rad
			 Matte vollflächig aufliegend	 Matte freitragend verlegt ²⁾	
Top Clean LIGHT XL	ca. 12 mm	normal	7.000 kg	–	250 kg
Top Clean TREND®	ca. 12 mm	normal	6.000 kg	–	250 kg
Top Clean STABIL	ca. 12 mm	stark	8.000 kg	–	350 kg
Top Clean TREND®	ca. 17 mm	mittel	5.000 kg	200 kg	250 kg
Top Clean STABIL	ca. 17 mm	stark	8.000 kg	250 kg	350 kg
Top Clean TREND®	ca. 22 mm	mittel	5.000 kg	300 kg	300 kg
Top Clean TREND® XL	ca. 22 mm	mittel	5.000 kg	300 kg	250 kg
Top Clean NOVA XL	ca. 22 mm	mittel	5.000 kg	300 kg	250 kg
Top Clean STABIL	ca. 22 mm	stark	8.000 kg	550 kg	450 kg
Top Clean STABIL XL	ca. 22 mm	stark	8.000 kg	550 kg	450 kg
Top Clean TREND®	ca. 27 mm	mittel	5.000 kg	300 kg	300 kg
Top Clean STABIL XL	ca. 27 mm	stark	7.000 kg	500 kg	450 kg
Top Clean OBJEKT	ca. 22 mm	hoch	10.000 kg	550 kg	800 kg
Top Clean HIGH	ca. 42 mm	hoch	6.000 kg	800 kg	800 kg

1) normal = bis ca. 2.800, mittel = bis ca. 3.000, stark = ab ca. 3.000, hoch = ab ca. 5.100 Begehungen/Tag

2) Abstand der Auflagen max. 300 mm (die Tragfähigkeit bei Schmutzfangwannen muss gesondert geprüft werden).

3) Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!

BEFAHRBARKEIT

PREMIUM Eingangsmattensystem	Bei vollflächiger Auflage ist die Matte geeignet zum Befahren mit ³⁾ :						
	 Rollstuhl	 Gepäck- Trolley	 Einkaufs- wagen	 Transport- wagen	 Hubwagen	 Pkw	 Gabelstapler
Top Clean LIGHT XL	■	■	■	■			
Top Clean TREND®	■	■	■	■			
Top Clean STABIL	■	■	■	■			
Top Clean TREND®	■	■	■	■			
Top Clean STABIL	■	■	■	■	■		
Top Clean TREND®	■	■	■	■	■		
Top Clean TREND® XL	■	■	■	■	■		
Top Clean NOVA XL	■	■	■	■	■		
Top Clean STABIL	■	■	■	■	■	■	
Top Clean STABIL XL	■	■	■	■	■	■	
Top Clean TREND®	■	■	■	■	■	■	
Top Clean STABIL XL	■	■	■	■	■	■	
Top Clean OBJEKT	■	■	■	■	■	■	■
Top Clean HIGH	■	■	■	■	■	■	■

Belastungstests an der Fachhochschule Bielefeld: Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 125 mm und einer Breite von 50 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.


Belastungstests am Labor für Stahl- und Leichtmetallbau an der Hochschule München: Dabei wurde auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10 × 10 cm (=100 cm²) Druckkörper die statische Belastungsfähigkeit getestet. Das Labor ist eine vom DIBt bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle.



MATTENHÖHEN




EINLAGEN / ZUSATZPROFILE

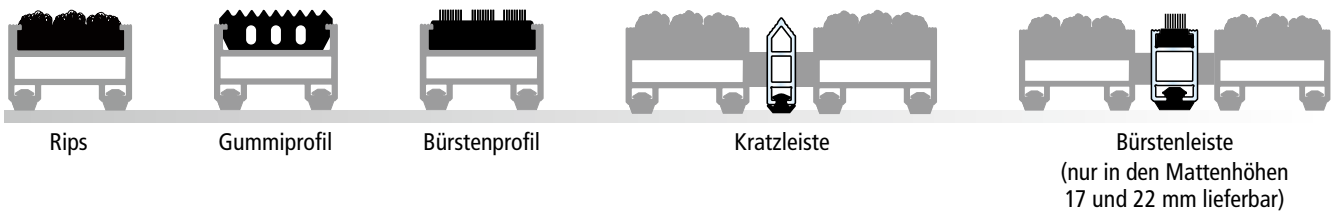


EINSATZBEREICHE

Standard


Einsatz in Eingangsbereichen mit normalem Personenverkehr.




Top Clean TREND®



Top Clean TREND® XL




Top Clean BRUSH




Top Clean LIGHT XL

Starke Beanspruchung

Einsatz in Eingangsbereichen mit starkem Personenverkehr. Geeignet zum Befahren z. B. mit Einkaufswagen in Supermärkten oder Trolleys in Flughäfen.




Top Clean STABIL




Top Clean STABIL XL

Extreme Beanspruchung

Einsatz in Eingangsbereichen mit sehr starkem Personenverkehr. Zum Befahren mit Einkaufswagen, Hubwagen und Gabelstapler geeignet.



Top Clean OBJEKT

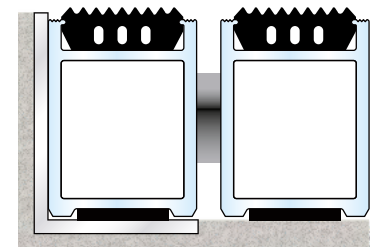

Top Clean HIGH

TOP CLEAN MATTENSYSTEME VERHINDERN TRITTSCHALL

Der kleinste Körperschallkontakt zum Fußboden kann den Trittschallpegel wesentlich erhöhen. Schon eine minimale Unterbrechung der Dämmung genügt, um dies zu verursachen. Damit Trittschall zuverlässig verhindert wird, sind alle Top Clean Eingangsmatten **durchgängig** mit einer hochwirksamen Trittschalldämmung ausgestattet. In jede Komponente unseres umfangreichen Systemprogramms **Premium** haben wir schalldämmende Gummiprofile integriert.

Mit der konsequenten Weiterentwicklung unserer bewährten Systemlösungen setzen wir neue Maßstäbe. Auch in den Kratzleisten von Top Clean wurde der sichere Schallschutz eingebunden. **So ist für alle Kombinationen mit Bürstenleisten, Kratzleisten, Rips, Gummi- und Bürstenprofilen eine effektive Trittschallreduzierung gewährleistet.** Die in der Profilunterseite eingearbeitete dämmende Gummiauflage sorgt dafür. Diese Technologie ist im Vergleich zu Schaumstoff-Dämmungen besonders langlebig und punktet mit einer hohen Nachhaltigkeit.



PLANUNG FÜR MATTEN, RAHMEN UND WANNEN

→ Kundenservice

Alles aus einer Hand ... Flexibel und mobil stellen wir unseren Kunden bei Bedarf unseren Aufmaß- und Einlegeservice zur Verfügung (digitales Aufmaß). Auf Anfrage gegen Aufpreis.

→ Starke Beanspruchung

Für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung (Flughäfen, Supermärkte, Einkaufszentren etc.) empfehlen wir unsere Aluprofilmatten Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT und Top Clean HIGH, die diesen Anforderungen gerecht werden.

→ Optimale Verlegung

Die Matte sollte immer in einen Rahmen, der plan im Boden installiert ist, verlegt werden.

→ Verlegung ohne Rahmen

Die Top Clean TREND®-Matten 12 und 17 mm können mit einem Anlaufprofil ausgestattet werden, damit bei einer nachträglichen Verlegung keine Bodenaussparung vorhanden sein muss.

→ Bei Bestellung eines Systems

Rahmen mit Matte bzw. Wanne mit Matte – bitte das Rahmenaußenmaß angeben. Davon ziehen wir ca. 10 mm für das Mattenfertigmaß ab.

→ Vorhandener Winkelrahmen

Bei einem vorhandenen Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmeninnenmaß an. Davon ziehen wir ca. 5 mm für das Mattenfertigmaß ab.

→ Sonderanfertigungen

Für Sonderanfertigungen empfehlen wir eine witterungsunempfindliche und maßhaltige Schablone aus PVC zu verwenden.

→ Bei der Bestellung beachten

Bei Top Clean Eingangsmatten unbedingt Stablänge und Gehrichtung angeben.

→ Entwässerung


Beim Einbau der Winkelrahmen bzw. der Wannen im Außenbereich ist darauf zu achten, dass eine Drainage für den Wasserablauf installiert (z. B. Öffnung in den Estrich einbringen) bzw. die Wanne an das Entwässerungssystem angeschlossen wird.

→ Mehrteilige Matten


Eingangsmatten sollten ab einem Gewicht über 50 kg möglichst in Gehrichtung geteilt werden. Bei einer Profillänge über 300 cm muss die Teilung in Stablänge erfolgen, da sie sonst zum Einlegen und zur Pflege zu unhandlich bzw. zu schwer werden.

1. Teilung in der Stablänge

Richtig

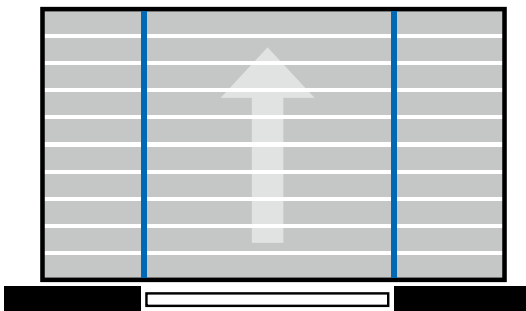

Falsch

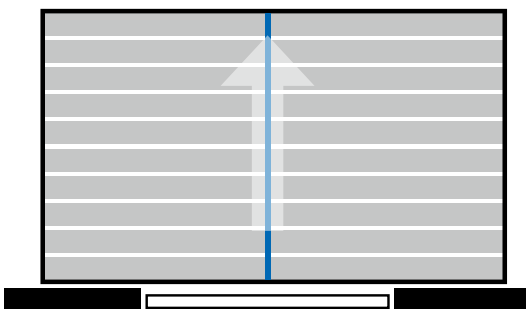

2. Teilung in der Gehrichtung

Richtig



Nicht empfohlen in Windfängen.
Eine Teilung ist nach dem Einbau nicht sichtbar.

Teilungen in der Stablänge sollten außerhalb der Haupt-Verkehrswege gemacht werden.

VERBINDER FÜR MEHRTEILIGE MATTENSYSTEME

Bei mehrteiligen Eingangsmatten werden die einzelnen Mattensegmente durch hochwertige Verbindungselemente aus V2A miteinander verbunden. Das selbsterklärende Verbindungsprinzip ermöglicht eine einfache Montage und Demontage unserer Eingangsmatten und verhindert zuverlässig ein Auseinanderdriften der Mattenteile.

PREMIUM ALUPROFILMATTEN

Im Gegensatz zu unseren Marktbegleitern, die Verbinder zumeist nur lose zur Selbstmontage beilegen, werden die Verbindungselemente bei uns ab Werk fest an den jeweiligen Mattenteilen montiert. Bei Teilungen in Stablänge werden die Verbinder an mehreren Stellen entlang der Teilung angebracht und bei der Montage auf der Gegenseite in exakt passende Löcher eingehängt. Somit ist gewährleistet, dass alle Aluprofile zueinander fluchten und sich nicht verschieben können. Beim Begehen der Matte sind die Teilungen der Aluprofile kaum noch wahrnehmbar.

Bei Teilungen in Gehrichtung werden die Verbinder so angebracht, dass diese auf der Gegenseite an den charakteristischen „Füßchen“ unserer Aluprofile eingehängt werden können. Zusätzlich sorgen schwarze Distanzstücke für den korrekten Abstand zwischen den Profilen. Teilungen in Gehrichtung sind somit beim Begehen der Matte praktisch unsichtbar. Durch unser hochwertiges Verbindungssystem erscheinen auch großflächige Eingangsmatten wie aus einem Guss.

Verbinder werden fest im Werk angebracht und sind nicht lose beigelegt.

Verbindung in Stablänge



Verbindung in Gehrichtung



EINLEGETOLERANZ / WÄRMEAUSDEHNUNG BEIM EINBAU

Die Standard-Einlegetoleranz bei unseren Eingangsmatten beträgt umlaufend zwischen 2,0 und 2,5 mm. Es werden also vom Rahmeninnenmaß zum Mattenfertigmaß sowohl in der Stablänge als auch in der Gehrichtung insgesamt ca. 4 bis 5 mm abgezogen.

Bei Ausdehnung der Aluprofile durch Wärmeeinwirkung kann dieses Maß bei größeren Matten unter Umständen deutlich zu wenig sein. Ist die Einlegetoleranz in der Stablänge nicht ausreichend, kann sich die Matte bei starker Sonneneinstrahlung nicht genügend ausdehnen und sich dadurch im Rahmen verspannen, an Teilungen sogar aufwerfen.

Bei größeren Matten sollte deshalb die Einlegetoleranz in der Stablänge entsprechend der unten stehenden Tabelle berücksichtigt werden:


Stablänge (Gesamtbreite, auch bei geteilten Matten)	Einlegetoleranz in Stablänge (Gehrichtung bleibt unverändert 4 – 5 mm)
bis 6 m	4 mm – 5 mm
über 6 m – 10 m	6 mm – 7 mm
über 10 m	8 mm – 10 mm

Bei Bestellung eines Mattensystems (bestehend aus Rahmen und Matte), bei dem lediglich die Rahmenaußenmaße angegeben werden, wird der Abzug für die Einlegetoleranz gemäß oben stehender Tabelle von uns vorgenommen. Hinzugerechnet wird die Rahmenstärke.

Beispiel: Mattensystem mit 8 m Rahmenaußenmaß in Stablänge

Rahmenaußenmaß RAM: 8 m	8.000 mm
abzgl. Rahmenstärke 2 x 3 mm → RIM	- 6 mm
abzgl. Einlegetoleranz 6 – 7 mm → MFM	- 7 mm
ergibt Stablänge der Matte	7.987 mm

Beachten Sie: Bei Bestellungen mit Fixmaßen (Mattenfertigmaßen) ist der Auftraggeber für eine ausreichende Einlegetoleranz selbst verantwortlich.

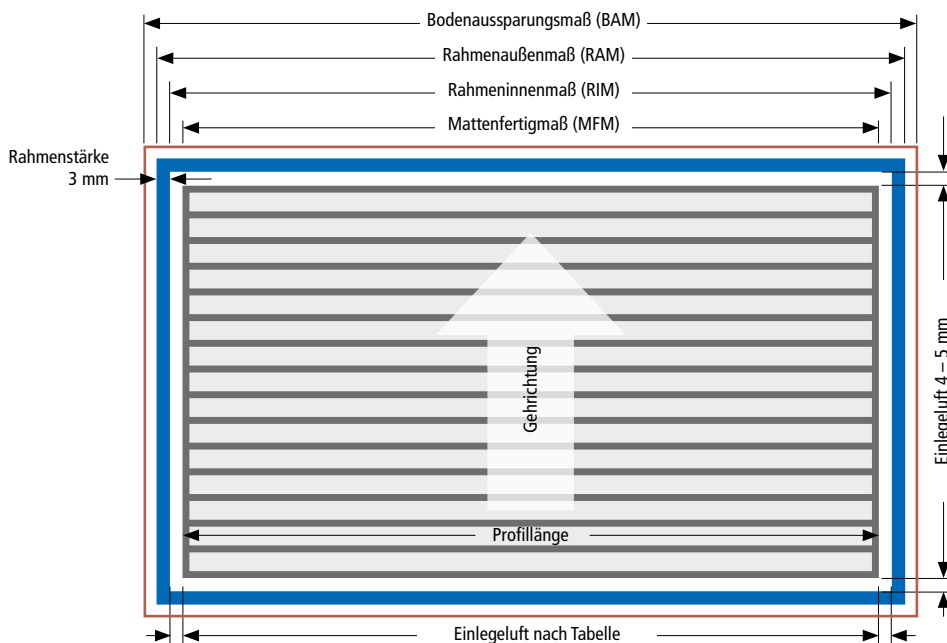

PASSGENAUE SCHABLONEN FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Damit wir Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen und Rundungen nach Maß exakt für Sie anfertigen können, sind ggf. Schablonen erforderlich. Um diese maßhaltig zu erstellen, eignen sich am besten Hart-PVC-Folien. Das witterungsunempfindliche Material ist äußerst formstabil und schafft die Voraussetzung für eine passgenaue Matte. Bitte beachten: Schablonen für den Versand unbedingt aufrollen – nicht falten.

Übrigens: Gerne erstellen wir für Sie auch die Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort. Unser Servicemobil steht dazu bundesweit zur Verfügung.


Tipps für die Erstellung von perfekten Schablonenvorlagen:

- Erstellen Sie die Schablonen in einem formstabilen Material. Am besten eignet sich dazu Hart-PVC-Folie.
- Die Schnittkanten sollten sauber ausgeführt werden.
- Keine zusätzlichen Maßangaben auf der Schablone vermerken.
- Eventuell zu klein gefertigte Schablonen können Sie nachträglich mit zugeschnittenen Teilstücken verlängern, die Sie ganz einfach mit Klebeband befestigen.

Bitte beschriften Sie die Schablone wie folgt:

Ganz wichtig: Oberseite und Gehrichtung markieren sowie Stabverlauf und Maße angeben. Bei mehrteiligen Matten die Angaben zur Teilung vermerken.

- 1) Oberseite mit „oben“ markieren
- 2) Gehrichtung mit einem Pfeil kennzeichnen
- 3) Stabverlauf anzeichnen
- 4) Maße wie folgt angeben: Rahmenaußenmaß = RAM
Rahmeninnenmaß = RIM
Mattenfertigmaß = MFM
- 5) Teilung von mehrteiligen Matten markieren – hier nicht zusammenkleben




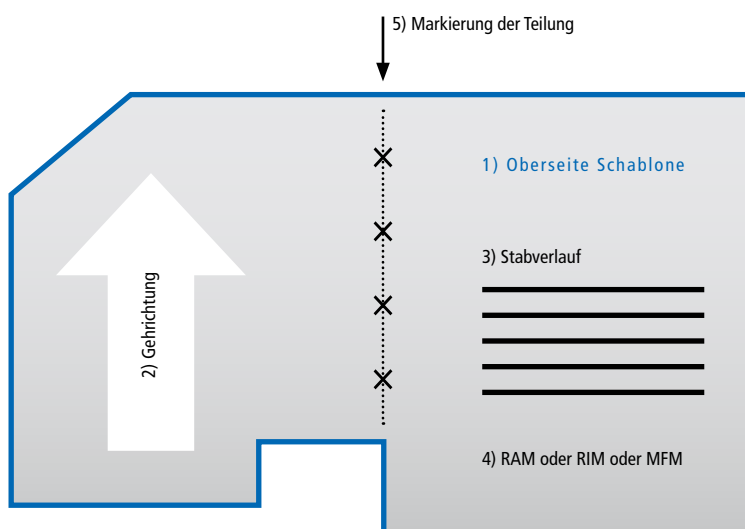


SONDERANFERTIGUNGEN RAHMEN UND MATTEN

Preisermittlung bei runden Eingangsmatten mit Teilungen

Grundpreis: Bei runden Eingangsmatten kommt es bei der Preisermittlung auf die Art der Teilung an. Es wird die Fläche und der dazugehörige Umfang als Rundung ermittelt. Diese beiden Positionen bilden den Grundpreis für die vier Teilungsvarianten.




Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einbauservice.

Typ 1: +-Teilung	Typ 2: Y-Teilung	Typ 3: X-Teilung	Typ 4: 6er-Teilung
Mehrpreis nur für Rundung (rot markiert)	Mehrpreis für Rundung und vier Schrägschnitte (rot markiert)	Mehrpreis für Rundung und acht Schrägschnitte (rot markiert)	Mehrpreis für Rundung und Aussparung (rot markiert)
			

Der Mehrpreis wird jeweils zum Grundpreis hinzugerechnet.

Preisermittlung bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen oder Rundungen

Die roten Linien der untenstehenden Zeichnungen entsprechen dem Aufpreis für den Zuschnitt der Matten oder Rahmen. Das bedeutet, dass immer die tatsächliche Fläche berechnet wird, zusätzlich dem anfallenden Zuschnitt a, b oder c. Es ist möglich, dass bei einer Matte oder einem Rahmen alle drei Varianten einmalig oder mehrmalig zur Berechnung herangezogen werden, abhängig von der Form und dem Aussehen der Matte bzw. des Rahmens. Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice (digitales Aufmaß).

a) Aussparungen	b) Schrägen	c) Rundungen
Mehrpreis nur für Aussparungen (rot markiert)	Mehrpreis für Schrägen (rot markiert)	Mehrpreis für Rundungen (rot markiert)
		

Der Mehrpreis wird jeweils zum Grundpreis hinzugerechnet.

PFLEGE, REINIGUNG, INSTANDHALTUNG



Beste Reinigungseffekte und lange Haltbarkeit sind die herausragenden Merkmale der Matten. Die Pflegehäufigkeit ist abhängig von der Frequentierung und dem Verschmutzungsgrad der Eingangsmatte. Damit Sie lange Freude an den Matten haben, bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zum Einbau und zur Pflege zu beachten.

Für eine lange Lebensdauer der Matten empfehlen wir Ihnen:

- ▶ **Regelmäßige Reinigung:** Saugen Sie die Oberfläche der Aluprofilmatte regelmäßig mit einem Staubsauger ab. Dazu stellen Sie den Staubsauger auf eine hohe Saugleistung ein.
- ▶ **Reinigung bei starker Verschmutzung:** Bei starker Verschmutzung rollen Sie die Matte nach dem Absaugen zusammen und entfernen den im Mattenbett aufgefangenen Schmutz.
- ▶ **Reinigung bei extremer Verschmutzung:** Extrem verschmutzte Matten können problemlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Stellen Sie die Matte nach der Reinigung senkrecht auf, damit sie rasch abtrocknen kann. Nach erfolgter Trocknung legen Sie die Matte zurück in das Mattenbett. Die Matte ist danach wieder voll funktionsfähig.
- ▶ **Austausch einzelner Ripsstreifen:** Wir haben ein System entwickelt, damit Sie den Austausch stark verschmutzter oder beschädigter Ripsstreifen selbst vornehmen können. Die Unterkonstruktion der Aluprofile bleibt, die neuen Ripsstreifen werden mit einem doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite versehen und eingeklebt. Der Austausch kann vom Kunden selbst oder im Werk durchgeführt werden. Preis der Ripsstreifen auf Anfrage.
- ▶ **Überarbeitung der Matten im Werk:** Die Mattensysteme werden bei uns im Werk gereinigt und die defekten Stäbe fachgerecht ausgetauscht. Fehlende Ripsstreifen werden ersetzt. Es besteht die Möglichkeit, die Matten durch eine Spedition abholen zu lassen, dafür müssen sie aber aus der Aussparung genommen und verpackt übergeben werden. Preis auf Anfrage.
- ▶ **Professionelle Reinigung vor Ort:** Die Mattensysteme werden vor Ort durch unseren Mitarbeiter entnommen, das Mattenbett gesäubert und die Matte mit einem Reinigungsgerät professionell gereinigt. Im Anschluss wird die Matte in das saubere Mattenbett gelegt. Diesen Vorgang empfehlen wir bei hochfrequentierten Eingängen in regelmäßigem Turnus (Frühjahr/Herbst). Somit erreichen Sie eine längere Haltbarkeit der Eingangsmatten. Preis auf Anfrage.

Austausch der Ripsstreifen

Starke Verschmutzung und Gegenstände wie Zigarettenkippen und Kaugummi, aber auch Ölflecken, können die Reinigungswirkung der Eingangsmatten stark beeinträchtigen. Darum haben wir ein System für den Austausch stark verschmutzter Ripsstreifen entwickelt. Die verbrauchten

Ripsstreifen werden aus dem Aluprofil der Matte gelöst, in der Unterkonstruktion verbliebene Rückstände und Schmutz werden entfernt. Die neuen Ripsstreifen werden mit einem Selbstklebeband auf der Rückseite versehen und eingeklebt.



1. Mit einem handelsüblichen Schraubendreher den Anfang des Ripsstreifens vom Aluprofil lösen und entfernen.



2. Wichtig: Schmutz, Rips und Klebereste vom Aluprofil entfernen (z. B. mit einem Stechbeitel).



3. Neue Ripsstreifen mit Selbstklebeband in das Aluprofil einkleben und ggf. mit einem Gummihammer den Klebeprozess verstärken.



RIPSFARBEN

130 Schwarz Grobrips		060 Blau Grobrips	
010 Anthrazit Grobrips*		070 Rot Grobrips*	
021 Dunkelgrau Grobrips*		090 Braun Grobrips	
020 Hellgrau Grobrips*		100 Blaugrau Grobrips	
080 Sand Grobrips*		110 Mauve Grobrips	
030 Beigemeliert Grobrips*		120 Traube Grobrips	
040 Blaumeliert Grobrips*		140 Anthrazit Ökorips GREEN MOTION	
050 Grünmeliert Grobrips			

* **lieferbar auch als Feinrips** (Brandschutz Bfl-s1 auf Anfrage)

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

RIPSEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	
	Gesamtstärke bis 11 mm
	Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m²
	Fasermaterial: 100% Polypropylen
	Konstruktion: genadelt
	Fasergewicht: bis 1.700 g/m²
	Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung
	Objektgeeignet
	Einsatzbereich (DIN 66095): extrem
	Aufrollbar
	Wärmedurchlässig
	Schallabsorbierend

Eigenschaften	
	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1
	Rollstuhlgeeignet
	Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324
	Rutschhemmende Eigenschaften R11 DIN 51130
	Emissionsarm nach RAL-UZ 128
	Antistatisch < 2 kV

Farbechtheiten	
	gegen Licht ISO 105 B02: gut 6
	gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4
	gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



POWERCLEAN® FARBEN

011


Anthrazit


PULSE-EINLAGE
012

Anthrazit


WAVE-EINLAGE
022

Dunkelgrau


SCRUB-EINLAGE

EIGENSCHAFTEN

PULSE-EINLAGE	
Polmaterial	100 % Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 700 g / m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1
Rückseite	PU
Optische Klasse**	4,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,2 l / m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 2.900 g / m ²
Flordichte ISO 8543	0,12 g / cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	± 71.100 / m ²
Strapazierwert EN 1963	32
Komfort EN 1307	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,2%
Lichtechtheit ISO 105 B02	<7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5
Elektronische Aufladung ISO 6356	<-0,7 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS
Rutschhemmende Eigenschaften	R13 DIN 51130
Garnkonstruktion	Schlingenflor
Muster	Meliert
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung

WAVE-EINLAGE	
Polmaterial	100 % Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 600 g / m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1
Rückseite	PU
Optische Klasse**	NPD
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 3,8 l / m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	± 2.700 g / m ²
Flordichte ISO 8543	0,079 g / cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	± 64.500 / m ²
Strapazierwert EN 1963	33
Komfort EN 1307	LC1
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	<7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5
Elektronische Aufladung ISO 6356	<0,1 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS
Rutschhemmende Eigenschaften	R12 DIN 51130
Garnkonstruktion	Bouclé
Muster	Meliert
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung


SCRUB-EINLAGE	
Polmaterial	100 % Polypropylen
Gesamtstärke	± 7,5 mm
Poleinsatzgewicht	± 32 g / m
Gesamtgewicht	± 54 g / m
Rückseite	PP
Rutschhemmende Eigenschaften	R12 DIN 51130
gegen Licht	5 - 6
gegen Reiben	4 - 5
gegen Wasser	4 - 5

** optische Klasse: 5 ist am besten, 1 am niedrigsten
Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.




GUMMIPROFILE

210

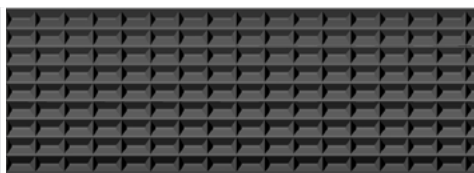 Gummiprofil
Schwarz

 Brandverhalten: Höhe 12 und 17 mm = Bfl-s1 (DIN EN 13501-1)
Höhe 22 und 27 mm = Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)

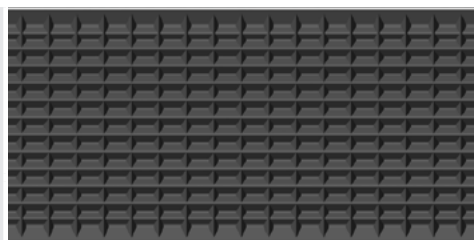
210

 Gummiprofil XL
Schwarz


Brandverhalten: Höhe 22 und 27 mm = Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)

BÜRSTENPROFILE

310

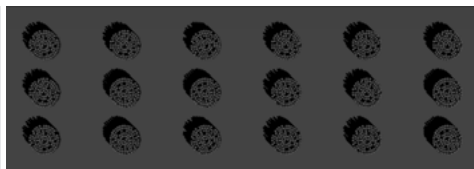
 Bürstenprofil
3 Reihen
Schwarz

 22 und 27 mm
Rutschhemmung R13 nach DIN 51130 (Bfl-s1 auf Anfrage)

320


 Bürstenprofil
3 Reihen
Grau

 22 und 27 mm
Rutschhemmung R13 nach DIN 51130

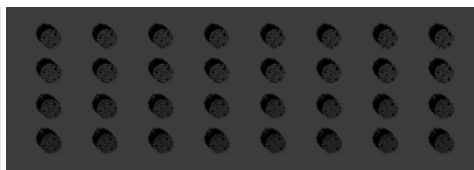310

 Bürstenprofil
4 Reihen
Schwarz

 12 und 17 mm
Rutschhemmung R13 nach DIN 51130 (Bfl-s1 auf Anfrage)

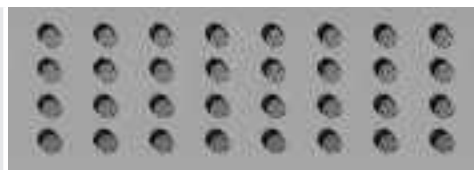320

 Bürstenprofil
4 Reihen
Grau

 12 und 17 mm
Rutschhemmung R13 nach DIN 51130

310

 Bürstenprofil XL
4 Reihen
Schwarz

 22 und 27 mm
Rutschhemmung R13 nach DIN 51130

BÜRSTENLEISTEN

410

 Bürstenleiste
Schwarz

 nur für 17 + 22 mm
(Bfl-s1 auf Anfrage)

420

 Bürstenleiste
Grau


nur für 17 + 22 mm

430

 Bürstenleiste
Blau


nur für 17 + 22 mm

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.







PREMIUM ALUPROFILMATTEN INNENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

- 30 Top Clean TREND® für normale Beanspruchung
- 32 Top Clean TREND® SCRUB für normale Beanspruchung
- 33 Top Clean TREND® PULSE für normale Beanspruchung
- 34 Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung
- 36 Top Clean NOVA XL zur großflächigen Verlegung
- 37 Top Clean TREND® XL GREEN MOTION mit Ökorips

STARKE BEGEHUNG | EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

- 38 Top Clean STABIL für starke Beanspruchung
- 40 Top Clean STABIL SCRUB für starke Beanspruchung
- 41 Top Clean STABIL PULSE für starke Beanspruchung
- 42 Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung
- 44 Top Clean OBJEKT für extreme Belastung
- 46 Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung
- 48 Top Clean LIGHT XL zum Einbau bei geringer Bauhöhe



PREMIUM
ALUPROFILMATTEN

MIT PREMIUM
TRITTSCHALLDÄMMUNG




TOP CLEAN TREND® FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG


Rips hat eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Haltbarkeit und saugt Nässe zuverlässig auf. Für den Schutz vor Beschädigungen von hochwertigen Böden sorgen insbesondere Kombinationen mit Bürstenleisten und Bürstenprofilen. Durch eine äußerst starke Reinigungskraft werden Steine und Sand aus Schuhsohlen gebürstet und im Mattenrahmen aufgefangen. Zwischen den Profilen eingesetzte Kratzleisten erhöhen zudem noch den Reinigungseffekt. Schalldämmend, maßhaltig, auflösbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

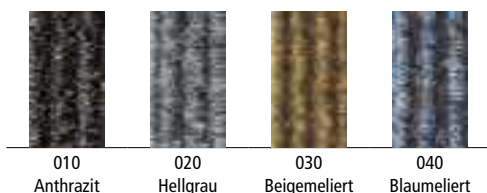

Bürstenprofile

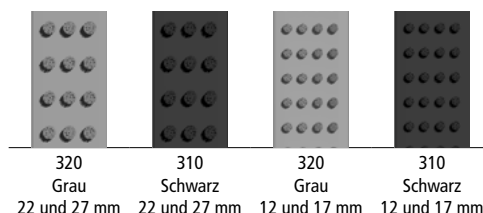


Bürstenleisten



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


TOP CLEAN TREND® KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean TREND® mit Rips

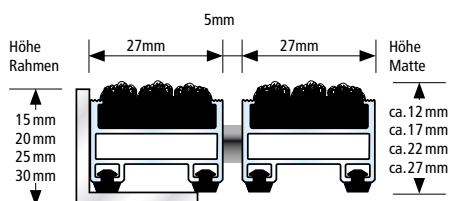


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste

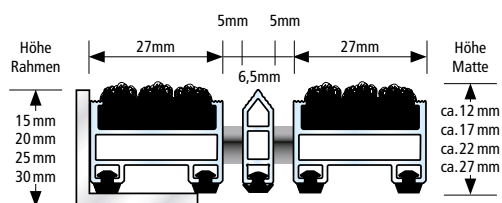


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste

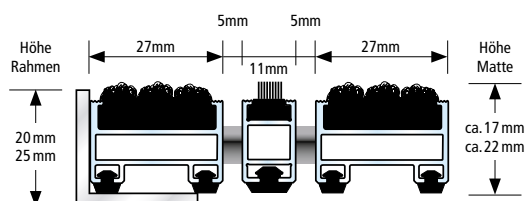

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil

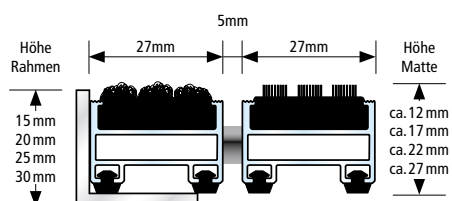

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




TOP CLEAN TREND® SCRUB FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Die SCRUB-Einlage hat eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Haltbarkeit und eignet sich für Eingänge mit sowohl normaler als auch starker Lauffrequenz. Eingesetzt in Innen- und überdachten Außenbereichen nimmt die SCRUB-Einlage äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige SCRUB-Einlage mit Kratzeffekt (100% Polypropylen), rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farbe



022
Dunkelgrau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND® SCRUB mit SCRUB-Einlage

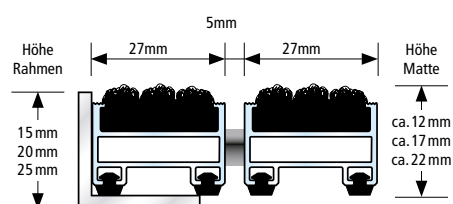

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



TOP CLEAN TREND® PULSE FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Die PULSE-Einlage aus 100 % Polyamid eignet sich für mittelgroße und große Eingänge mit sowohl normaler als auch starker Lauffrequentierung. Infolge der hohen Zwirnung des Garns entsteht eine kieselartige Struktur und sorgt für eine super Reinigungswirkung. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die PULSE-Einlage eine umweltfreundliche und nachhaltige Einlage. Eingesetzt im Innen- und überdachten Außenbereich stoppt die PULSE-Einlage zuverlässig Schmutz und saugt Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige PULSE-Einlage (100 % Polyamid), rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farbe



011
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND® PULSE mit PULSE-Einlage

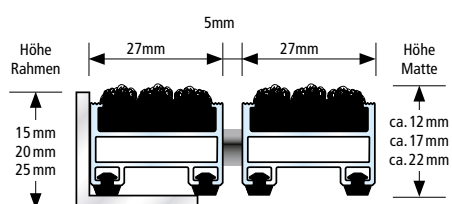

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN TREND® XL ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG


Konsequente Weiterentwicklung der Serie Top Clean TREND® mit breiteren Aluprofilen. Geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. 37 mm breite Ripsauflagen und Bürstenprofile schaffen die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme und ein angenehmes Begehen der Matte. Individuell kombinierbar mit intensiv reinigenden Kratz- und Bürstenleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

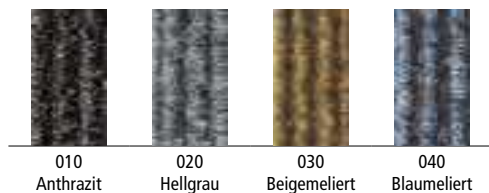

Bürstenprofil





Bürstenleisten



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


TOP CLEAN TREND® XL KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean TREND® XL mit Rips

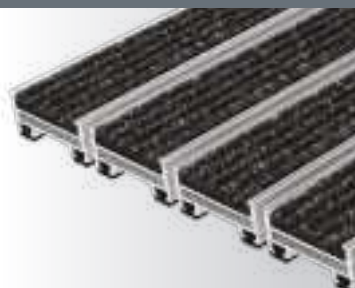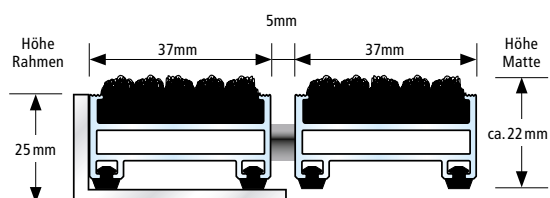


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® XL mit Rips und Kratzleiste

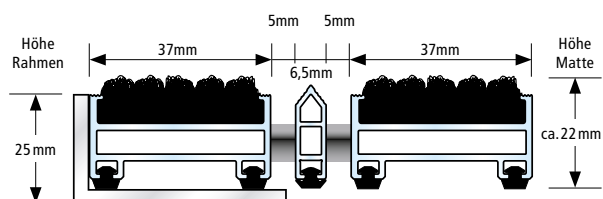


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® XL mit Rips und Bürstenleiste

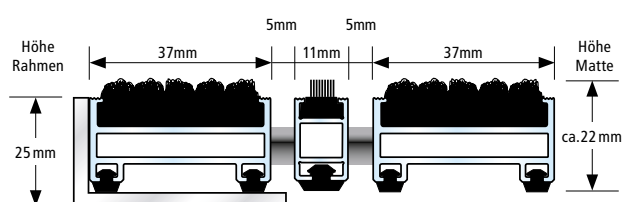

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® XL mit Rips und Bürstenprofil

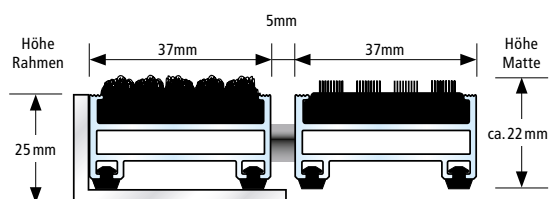

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




TOP CLEAN NOVA XL ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG


Für den Schutz vor Beschädigungen von hochwertigen Böden sorgt insbesondere die Kombination aus 37 mm breiten Ripsauflagen im Wechsel mit 3 Bürstenleisten und schafft somit die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme und ein angenehmes Begehen der Matte. Mit einer starken Reinigungskraft werden Steine und Sand aus Schuhsohlen gebürstet und im Mattenbett aufgefangen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	• Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

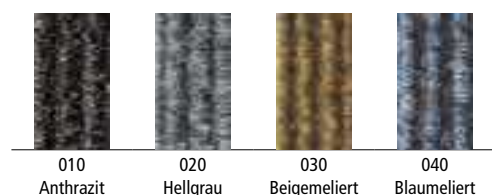

Bürstenleisten




CHAMÖLEON

Mit 42 Kombinationsmöglichkeiten passt sich die Top Clean NOVA XL flexibel jeder architektonischen Gestaltung an – die wandelbare Aluprofilmatte für höchste Designansprüche!

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean NOVA XL mit Rips und 3x Bürstenleiste

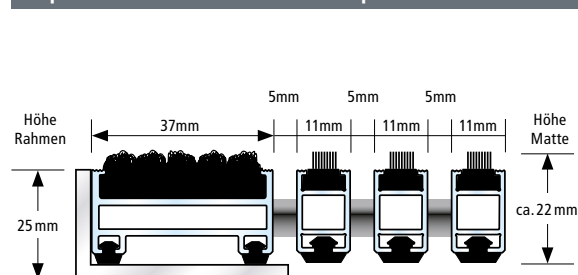

Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich

Recyclebar

Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TOP CLEAN TREND® XL GREEN MOTION NACHHALTIGES MATTENSYSTEM



www.blauer-engel.de/uz128

- emissions- und geruchsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Nachhaltigkeit hat in der Top Clean Produktwelt eine hohe Bedeutung. Das zeigt die „GREEN MOTION“ mit einem Beitrag zum Umweltschutz. Alle Komponenten sind 100% recyclebar. Die Matte ist vollständig PVC-frei. Die Rücknahme zur Wiederverwertung in den Produktionskreislauf ist kostenlos. Das natureloxierte Profil mit Rips ist sehr korrosionsbeständig. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) Natureloxiert E6/EV 1 , für ganzflächig aufliegende Verlegung. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Vollständig recyclebar.
Obermaterial	Ökorips: sortenreines, latexfreies, flammhemmendes und strapazierfähiges Polypropylen. UV-beständig. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130 , feuerresistent Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1 . Vollständig recyclebar.
Unterseite	Bewährte Schalldämmung mit PVC-freiem Gummiprofil ermöglicht ein besonders geräuscharmes Begehen und Befahren der Matte. Vollständig recyclebar.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm rostfrei. Vollständig recyclebar.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei). Vollständig recyclebar.
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi. Vollständig recyclebar.

Ripsfarbe




140
Ökorips
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Mit der Eingangsmatte GREEN MOTION liefern wir einen Beitrag zum immer bedeutenderen Umweltschutz. Die Matte ist vollständig PVC-frei, alle Komponenten sind zu 100 % recyclebar. Die Rücknahme zur Wiederverwertung in den Produktionskreislauf ist kostenfrei.

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION mit Ökorips

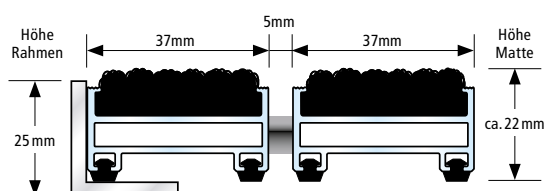

Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich



Behindertengerecht



Recyclebar



Natureloxiert



Rostfrei



PVC-frei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN STABIL FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG


Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Individuelle, hocheffiziente Anwendungslösungen durch Kombinationen von Ripseinlagen mit Bürstenprofilen und Kratzleisten. Auch in 12 mm Bauhöhe. Schalldämmend, maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quengerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Höhe 12 und 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 mm = Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

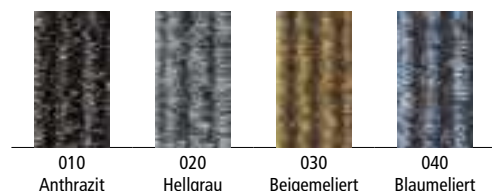

Bürstenprofile

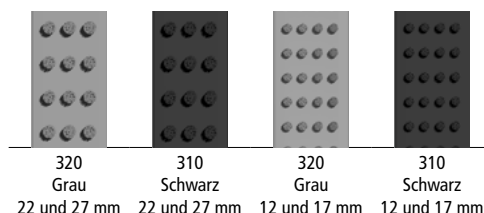



Gummiprofil



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


TOP CLEAN STABIL KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean STABIL mit Rips

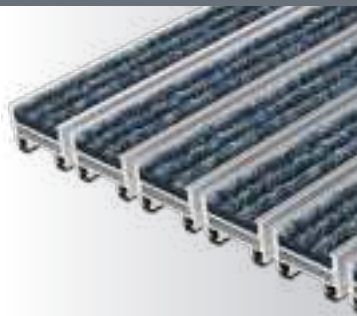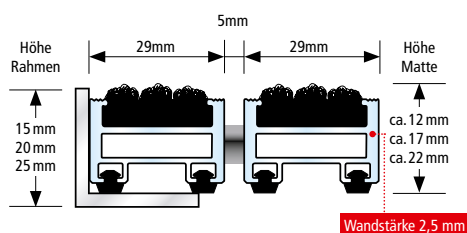


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL mit Rips und Gummiprofil

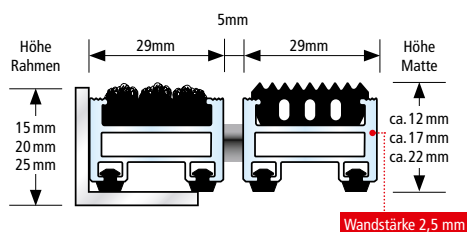


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL mit Rips und Kratzleiste

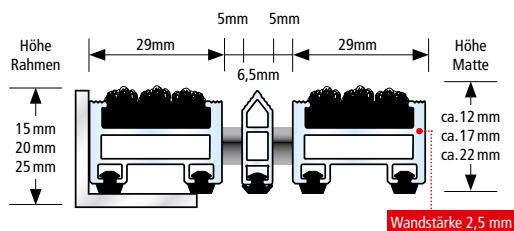

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL mit Rips und Bürstenprofil

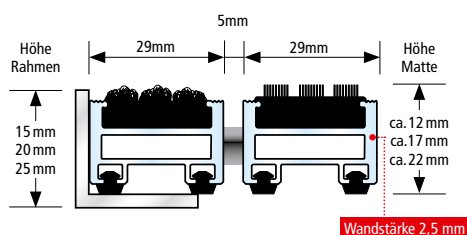

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




TOP CLEAN STABIL SCRUB FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Diese Variante ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Eingesetzt in Innen- und überdachten Eingangsbereichen stoppt die SCRUB-Einlage äußerst zuverlässig Schmutz und saugt Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige SCRUB-Einlage mit Kratzeffekt (100% Polypropylen), rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farbe



022
Dunkelgrau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean STABIL SCRUB mit SCRUB-Einlage

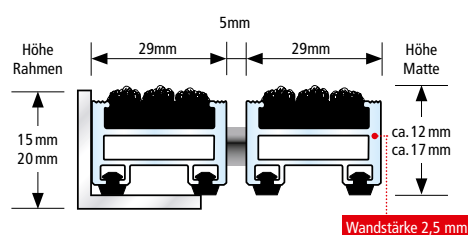

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



TOP CLEAN STABIL PULSE FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Infolge der hohen Zwirnung des Garns entsteht eine kieselartige Struktur und sorgt für eine super Reinigungswirkung. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die PULSE-Einlage aus 100 % Polyamid eine umweltfreundliche und nachhaltige Lösung. Eingesetzt in Innen- und überdachten Außenbereichen stoppt die PULSE-Einlage äußerst zuverlässig Schmutz und saugt Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige PULSE-Einlage (100% Polyamid), rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farbe



011
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean STABIL PULSE mit PULSE-Einlage

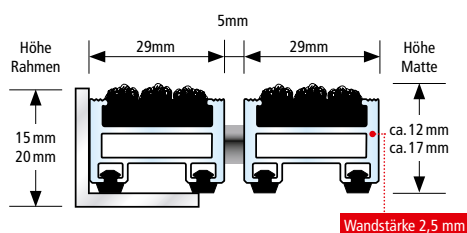

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




TOP CLEAN STABIL XL ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG


Sehr stabile und effiziente Anwendungslösung mit langlebiger Formstabilität in einer Profilbreite von 39 mm. Konzipiert für besonders großzügig gestaltete Eingangsbereiche. Zahlreiche Systemkombinationen für höchste Lauffrequentierung stehen zur Wahl – mit Ripseinlagen in vielen Farben sowie Bürstenprofilen und Kratzleisten. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

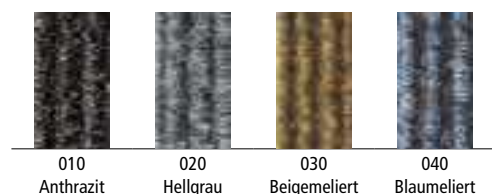

Bürstenprofil




Gummiprofil



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



TOP CLEAN STABIL XL KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean STABIL XL mit Rips

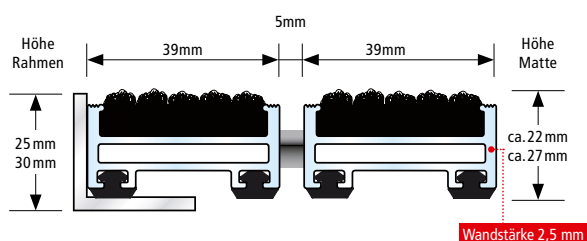



- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL XL mit Rips und Gummiprofil

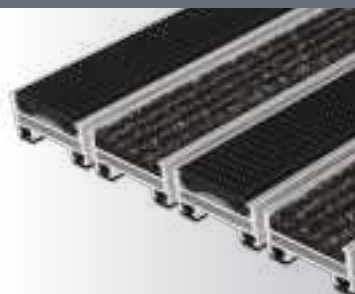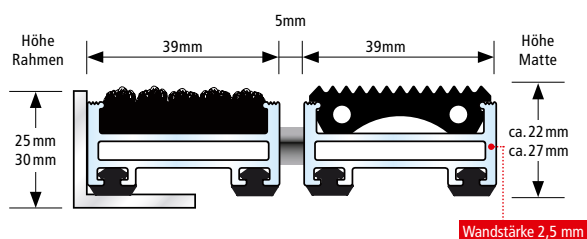


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL XL mit Rips und Kratzleiste

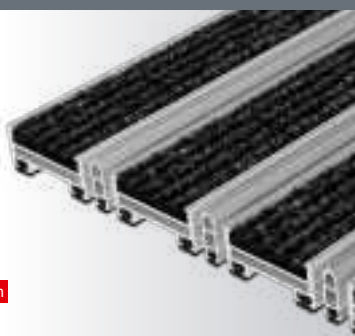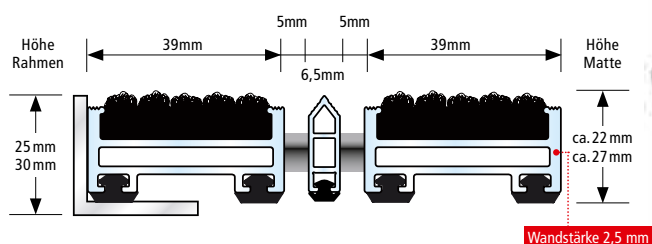

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL XL mit Rips und Bürstenprofil

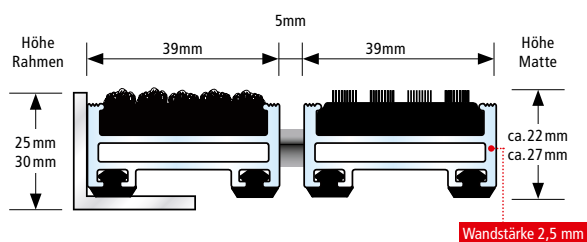

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



TOP CLEAN OBJEKT FÜR EXTREME BELASTUNG

Top Clean OBJEKT wurde speziell für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt. Eine Empfehlung für Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe. Die äußerst stabilen, 40 mm breiten Profile bieten eine hohe Langlebigkeit. Selbst ein Befahren mit Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Strapazierfähiger Rips und robuste Bürstenprofile sorgen für eine intensiv reinigende Systemlösung. Schalldämmend, maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 3,0 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Ripsfarben · weitere Farben Seite 24



010
Anthrazit



020
Hellgrau



030
Beigemeliert



040
Blaumeliert

Bürstenprofil



310
Schwarz

Gummiprofil




210
Schwarz

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.





TOP CLEAN OBJEKT KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean OBJEKT mit Rips

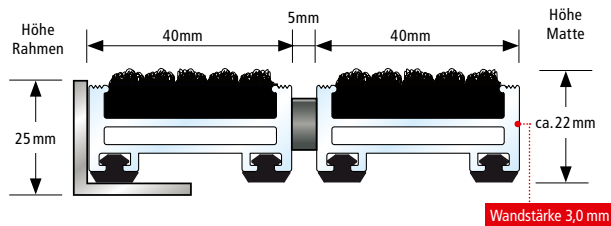


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean OBJEKT mit Rips und Gummiprofil

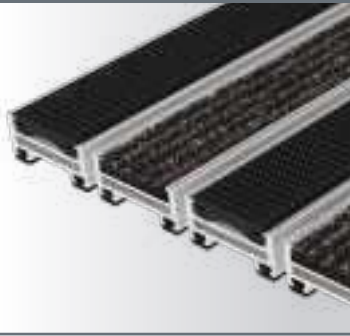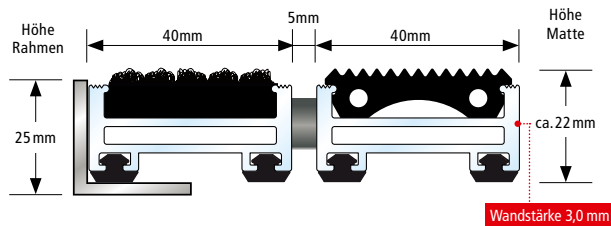

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean OBJEKT mit Rips und Bürstenprofil

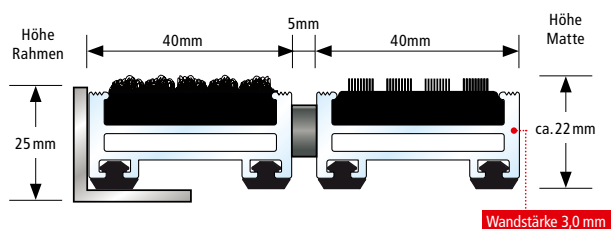

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN HIGH FÜR EXTREME BELASTUNG UND STARKE BEANSPRUCHUNG


Von unabhängigen Prüfungsinstituten wird vollflächig verlegten Top Clean HIGH Matten eine hohe Belastbarkeit bis zu 6.000 kg bestätigt. Stabile Rahmen und Mattenhöhen von 42 mm bieten auch für extrem frequentierte Eingangsbereiche eine herausragende Langlebigkeit. Die individuellen Anwendungslösungen punkten mit Profileinlagen in strapazierfähigem Rips sowie intensiv reinigenden Bürstenprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung. Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

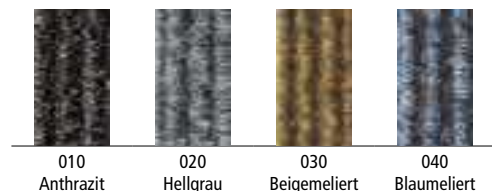

Bürstenprofile





Gummiprofil



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


TOP CLEAN HIGH KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean HIGH mit Rips

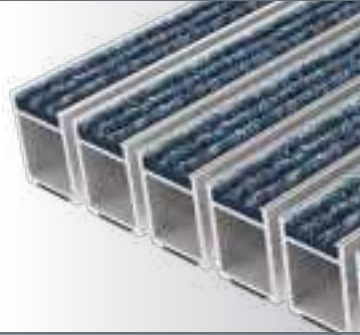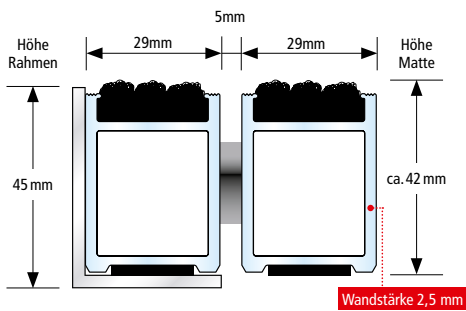


- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean HIGH mit Rips und Gummiprofil

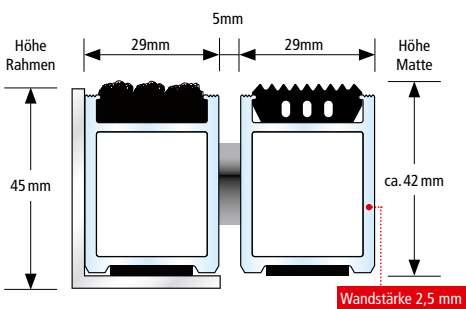

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean HIGH mit Rips und Bürstenprofil

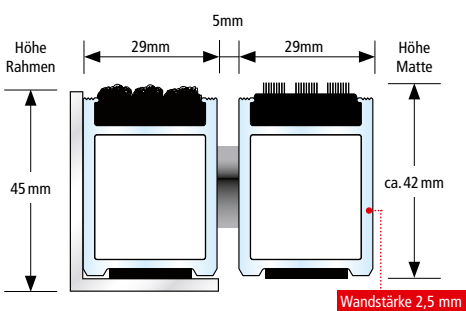

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




TOP CLEAN LIGHT XL ZUM EINBAU BEI GERINGER BAUHÖHE

Konsequente Weiterentwicklung der Top Clean LIGHT mit breiteren Aluprofilen. Die Mattenhöhe von nur 12 mm entspricht ungefähr den Fliesenstärken. Das sind optimale Voraussetzungen für eine Montage mit geringer Bauhöhe. Konzipiert für Innen- und überdachte Außenbereiche mit normaler Lauffrequentierung. Breite Ripsauflagen sorgen für eine optimale Schmutzaufnahme und ein angenehmes Begehen der Matte. Herausragende Schalldämmung, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung nur in rechteckiger Form, keine Sonderformen lieferbar.


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060).
Obermaterial	UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Flexibles Verbindungsprofil gelocht.
Profilabstand	5 mm.
Farben Ausgleichsprofil	Schwarz oder Grau.
Maße	Bei Verlegung im Rahmen wird bei Bedarf die Gehrichtung durch ein Ausgleichsprofil erreicht. Bei freier Verlegung ist die Gehrichtung ein circa-Maß (etwas kleiner oder größer).
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.
Eloxalfarbe	Schwarz, andere Farben möglich (gegen Aufpreis).

Ripsfarben · weitere Farben Seite 24

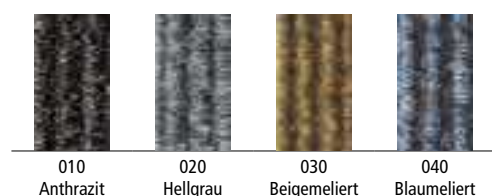

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean LIGHT XL mit Rips

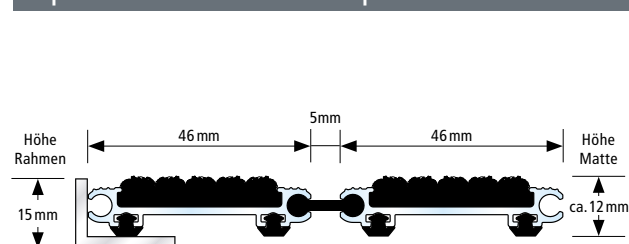

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






PREMIUM ALUPROFILMATTEN AUßENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

- 50 Top Clean TREND® für normale Beanspruchung
- 52 Top Clean TREND® SCRUB für normale Beanspruchung
- 53 Top Clean TREND® WAVE für normale Beanspruchung
- 54 Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung
- 56 Top Clean NOVA XL zur großflächigen Verlegung
- 57 Top Clean BRUSH Bürstenleiste

STARKE BEGEHUNG | EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

- 58 Top Clean STABIL für starke Beanspruchung
- 60 Top Clean STABIL SCRUB für starke Beanspruchung
- 61 Top Clean STABIL WAVE für starke Beanspruchung
- 62 Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung
- 64 Top Clean OBJEKT für extreme Belastung
- 66 Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung
- 68 Top Clean LIGHT XL zum Einbau bei geringer Bauhöhe

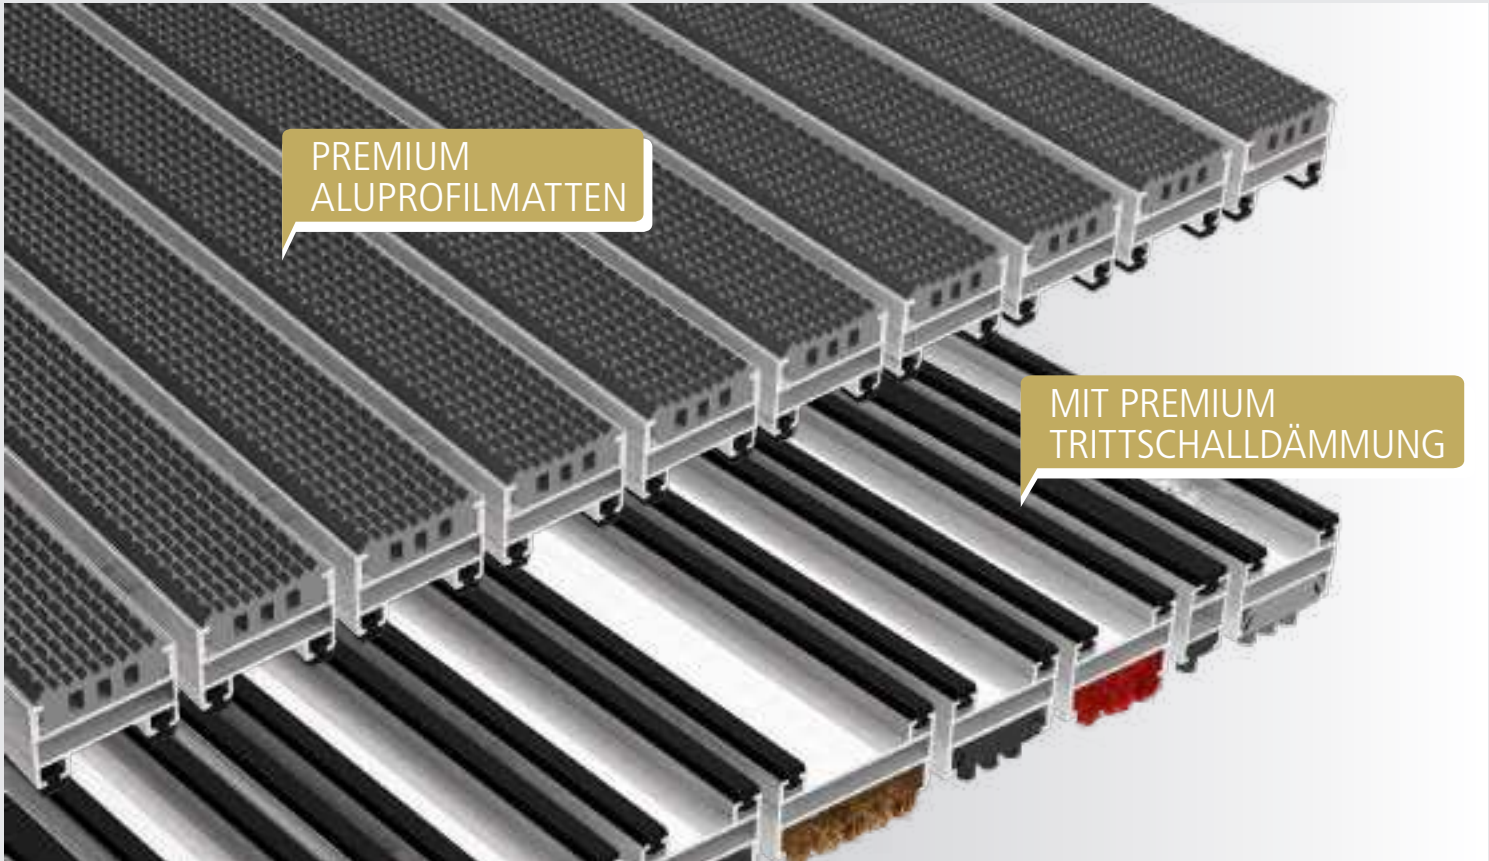

PREMIUM
ALUPROFILMATTEN

MIT PREMIUM
TRITTSCHALLDÄMMUNG




TOP CLEAN TREND® FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG


Strapazierfähige Antirutsch-Gummiprofile im Wechsel mit Bürstenleisten und Bürstenprofilen empfehlen sich als effizientes Reinigungskonzept für außen. Diese Mattensysteme sind besonders witterungsbeständig und korrosionsresistent und stoppen bereits am Eingang äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe. Kratzleisten, die zwischen den Profilen eingesetzt werden, steigern noch zusätzlich die Reinigungseffizienz. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Höhe 12 und 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 und 27 mm = Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Bürstenprofile

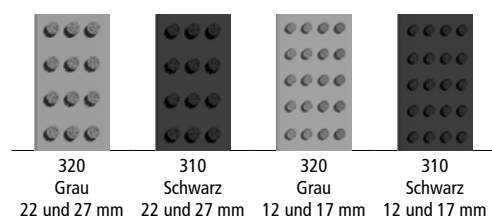

Gummiprofil





Bürstenleisten







TOP CLEAN TREND® KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean TREND® mit Gummiprofil

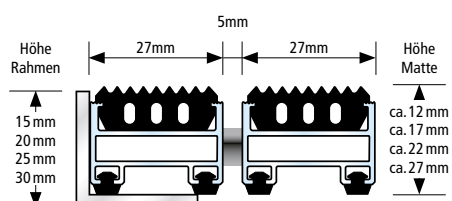


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste

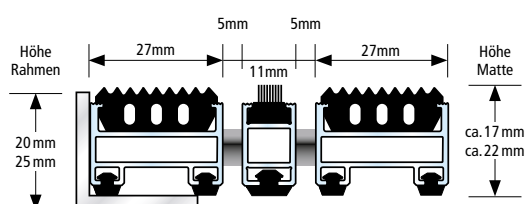



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil

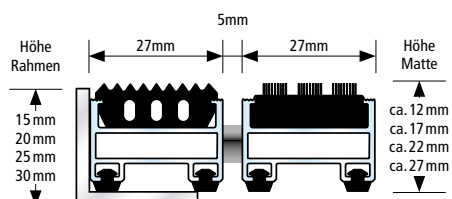

- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® mit Bürstenprofil

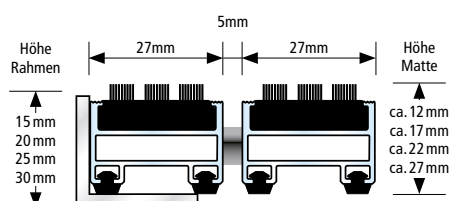

- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TOP CLEAN TREND® SCRUB FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Die SCRUB-Einlage hat eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Haltbarkeit und eignet sich für Eingänge mit sowohl normaler als auch starker Lauffrequenz. Eingesetzt im Außenbereich nimmt die SCRUB-Einlage äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige SCRUB-Einlage mit Kratzeffekt (100% Polypropylen), rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Farbe




022

Dunkelgrau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND® SCRUB mit SCRUB-Einlage

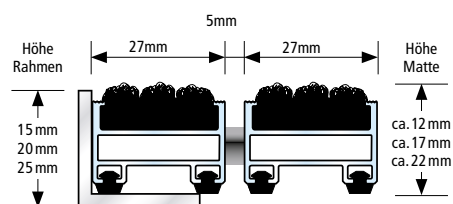

Verwendung im Außenbereich



Behindertengerecht



Recyclebar



Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TOP CLEAN TREND® WAVE FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Die WAVE-Einlage aus 100 % Polyamid eignet sich für Eingänge mit sowohl normaler als auch starker Lauffrequentierung. Die bürstenden Eigenschaften verbinden sich mit der Feuchtigkeitsaufnahme. Daher ist diese Ausführung hervorragend für Zone 1 im Außenbereich geeignet. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die WAVE-Einlage eine umweltfreundliche und nachhaltige Einlage. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige WAVE-Einlage (100% Polyamid), rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

PREMIUM AUßEN



Farbe



012
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND® WAVE mit WAVE-Einlage

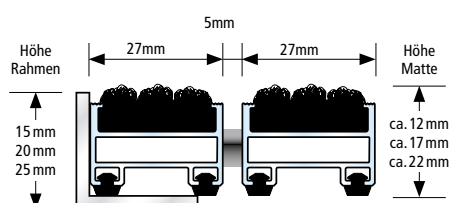

- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN TREND® XL ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Individuell kombinierbare Systemlösungen entwickelt für Eingänge mit großen Flächen und repräsentativer Raumarchitektur. Rutschsichere 37 mm breite Gummi- und Bürstenprofile gewährleisten einen hocheffizienten Schmutzfang und bieten ein angenehmes Begehen. Mit Kratzleisten lässt sich zudem die Reinigungsintensität noch steigern. Lieferbar auch mit Bürstenleisten. Die Matten sind korrosionsresistent, schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofil



310
Schwarz

Gummiprofil



210
Schwarz

Bürstenleisten





410 420 430
Schwarz Grau Blau





TOP CLEAN TREND® XL KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean TREND® XL mit Gummiprofil

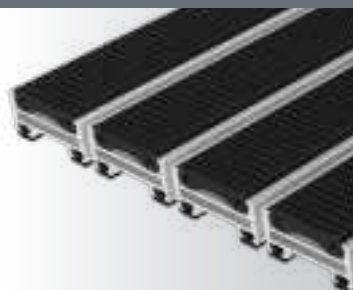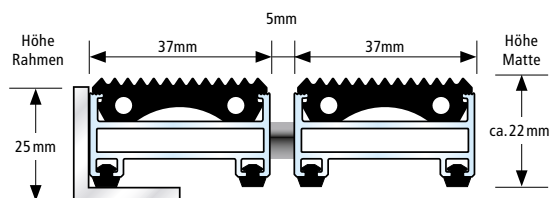


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® XL mit Gummiprofil und Bürstenleiste

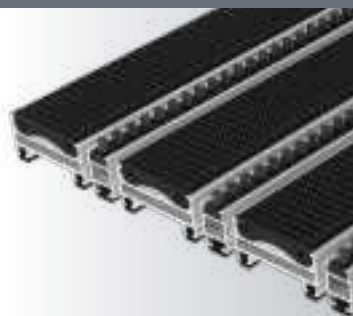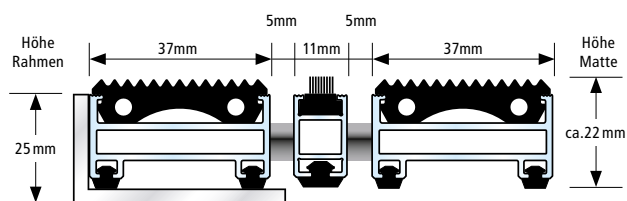



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® XL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

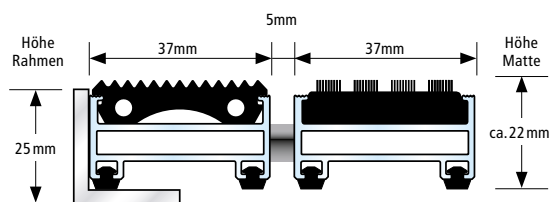

- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean TREND® XL mit Bürstenprofil

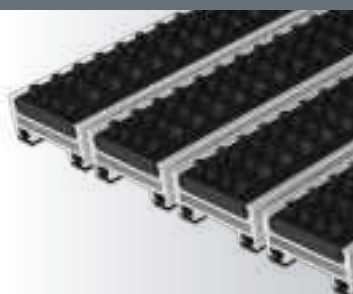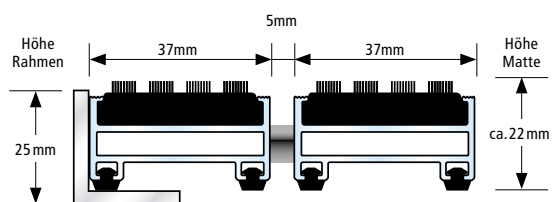

- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TOP CLEAN NOVA XL ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Rutschsichere Gummiprofile und Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6 sind hier zu einem reinigungsintensiven Mattensystem kombiniert. Insbesondere die Kombination aus 37 mm breiten Gummiauflagen im Wechsel mit 3 Bürstenleisten schafft die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme. Für den Außeneinsatz korrosionsresistent bestens ausgerüstet, hält diese Matte jeder Witterung stand. Das Farbdesign der Bürstenleisten ist in Blau, Grau und Schwarz wählbar. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	• Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Gummiprofil



210
Schwarz

Bürstenleisten





410
Schwarz

420
Grau

430
Blau

Top Clean NOVA XL mit Gummiprofil und 3x Bürstenleiste

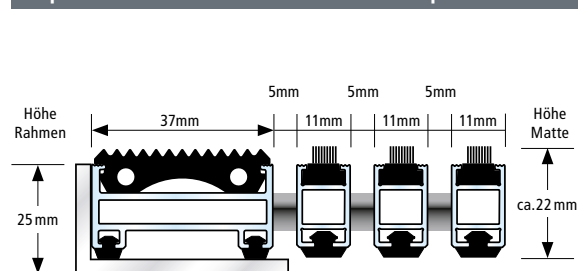

 Verwendung im Außenbereich

 Recyclebar

 Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN BRUSH BÜRSTENLEISTE

Design und höchste Funktionalität in einem System. Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2016. Schmale Aluprofile können viel Schmutz aufnehmen. Die Bürstenleisten punkten auch bei profilierten Schuhsohlen mit maximaler Reinigung. Daher bestens geeignet für stark frequentierte Eingänge in Wintersportgebieten und Sportstätten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,1 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Bürstenleiste aus robustem Polyamid 6.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenleisten



410 Schwarz
420 Grau
430 Blau

Top Clean BRUSH mit Bürstenleisten

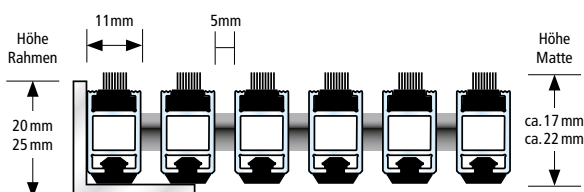

Verwendung im Außenbereich
 Recyclebar

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN STABIL FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG


Extrem belastbar – dieses intensiv reinigende Sauberlaufsystem hält selbst in einer Bauhöhe von nur 12 mm höchsten Belastungen stand. Äußerst formstabile Profile in langlebiger Funktionalität. Ideal für stark frequentierte Eingänge. Zudem mit Hub- und Transportwagen befahrbar. Optimaler Schmutzfang und Nässechutz durch Gummiprofile im Wechsel mit Bürstenprofilen und Kratzleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Höhe 12 und 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 mm = Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 12 und 17 mm Höhe, Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofile

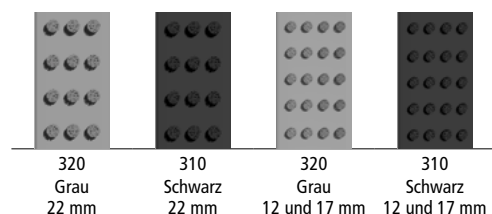



Gummiprofil







TOP CLEAN STABIL KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean STABIL mit Gummiprofil

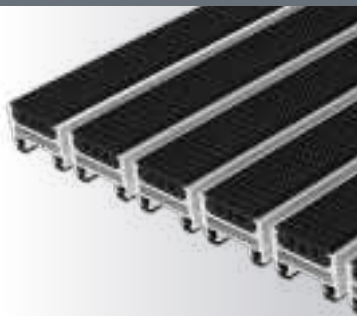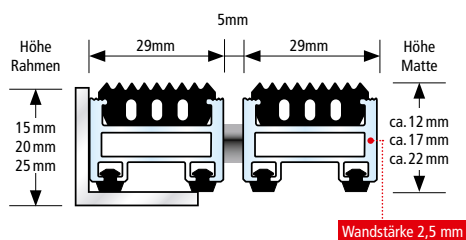



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

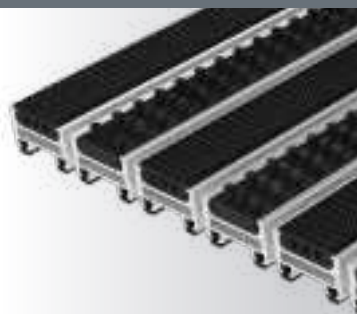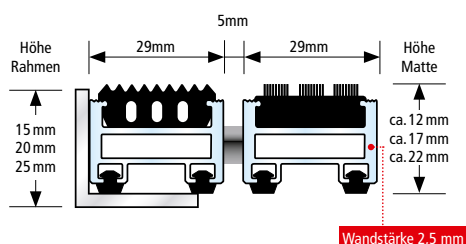

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL mit Bürstenprofil

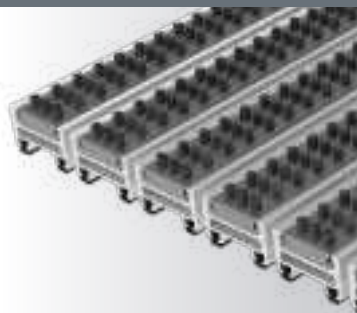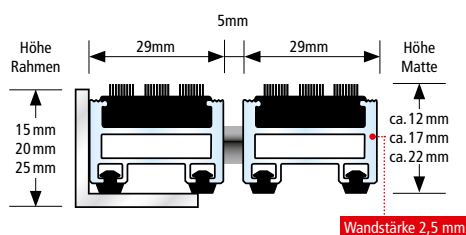

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN STABIL SCRUB FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Diese Variante ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Eingesetzt im Außenbereich stoppt die SCRUB-Einlage äußerst zuverlässig Schmutz und saugt Nässe auf. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige SCRUB-Einlage mit Kratzeffekt (100% Polypropylen), rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farbe



022
Dunkelgrau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean STABIL SCRUB mit SCRUB-Einlage

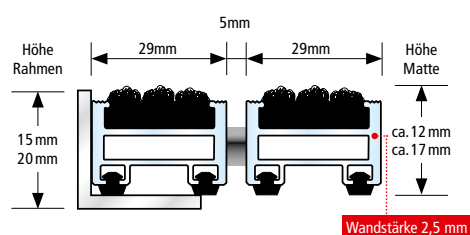

- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TOP CLEAN STABIL WAVE FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

POWERCLEAN®

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Die bürstenden Eigenschaften der WAVE-Einlage aus 100 % Polyamid verbinden sich mit der Feuchtigkeitsaufnahme. Daher ist diese Ausführung hervorragend für Zone 1 im Außenbereich geeignet. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die WAVE-Einlage eine umweltfreundliche und nachhaltige Lösung. Schalldämmend, maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial	UV-beständige, strapazierfähige WAVE-Einlage (100% Polyamid), rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm.
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofil	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Farbe



012
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean STABIL WAVE mit WAVE-Einlage

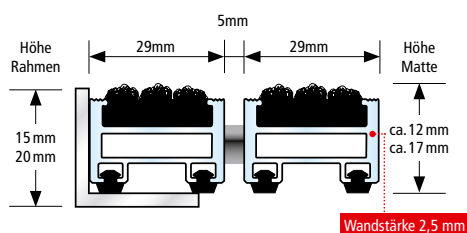

- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN STABIL XL ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Ein äußerst belastbares Profilsystem mit zuverlässigem Schmutz- und Nässestopp für Entreés in anspruchsvoller Architektur. Profilbreite von 39 mm – bestens geeignet für große Flächen. Die hohe Aufnahmekapazität von statischen und dynamischen Lasten garantiert eine effiziente und langlebige Funktionalität. Die Gummi- und Bürstenprofile sowie Kratzleisten sind mit rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofil



310
Schwarz

Gummiprofil





210
Schwarz





TOP CLEAN STABIL XL KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil

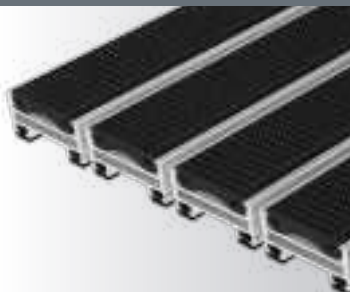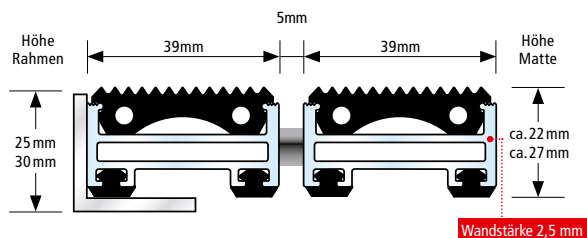



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

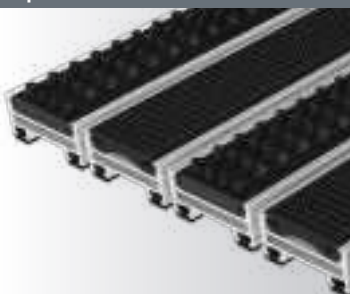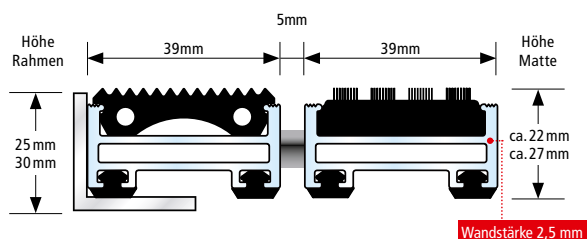

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean STABIL XL mit Bürstenprofil

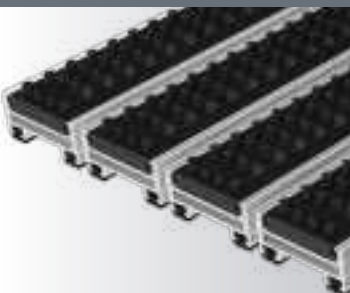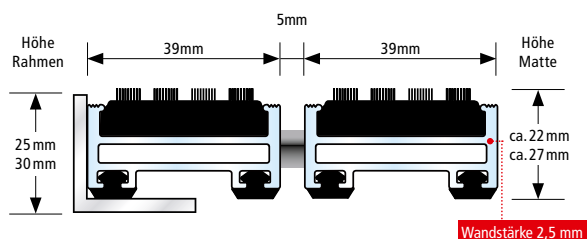

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN OBJEKT FÜR EXTREME BELASTUNG

In intensiven Belastungstests haben diese 40 mm breiten Systemvarianten bewiesen, dass sie höchster Beanspruchung und Belastung standhalten. Befahrbar mit allen Varianten von Transportwagen. Die für eine extreme Lauffrequentierung konzipierten Aluminiumprofile bieten für Außeneingänge in Einkaufszentren, Flughäfen oder Bahnhöfen beste Eigenschaften. Zu einem effizienten und langlebigen Schmutzfang und Nässestopp stehen robuste Bürstenprofile zur Verfügung. Als Kombipartner steigern dazu Gummiprofile den Reinigungseffekt.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 3,0 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofil



310
Schwarz

Gummiprofil





210
Schwarz





TOP CLEAN OBJEKT KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean OBJEKT mit Gummiprofil

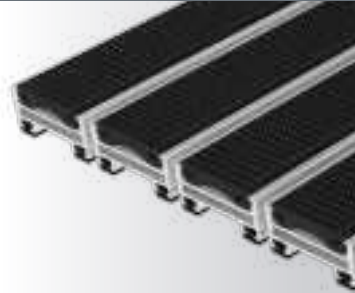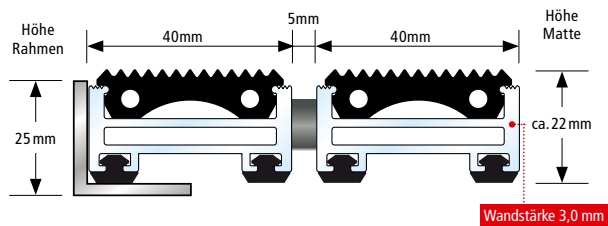



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean OBJEKT mit Gummiprofil und Bürstenprofil

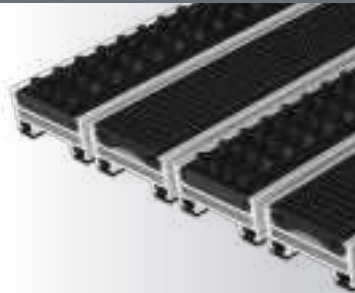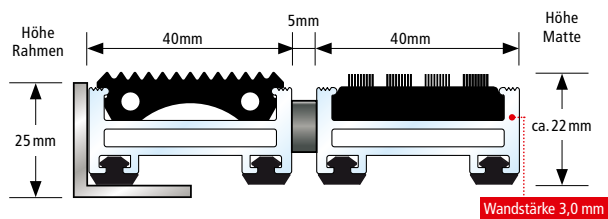

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean OBJEKT mit Bürstenprofil

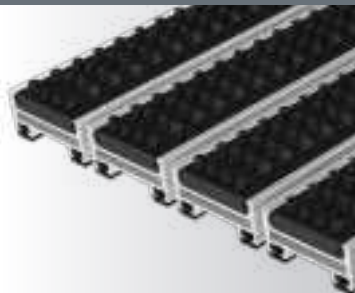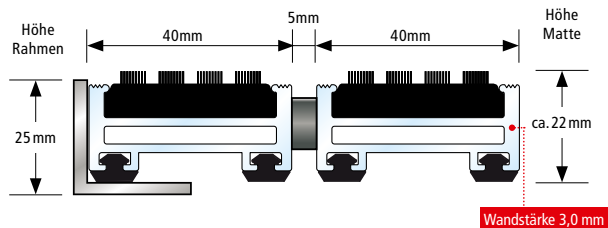

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!






TOP CLEAN HIGH FÜR EXTREME BELASTUNG UND STARKE BEANSPRUCHUNG


Von unabhängigen Prüfungsinstituten wird vollflächig verlegten Top Clean HIGH Matten eine hohe Belastbarkeit bis zu 6.000 kg bestätigt. Stabile Rahmen und Mattenhöhen von 42 mm bieten auch für extrem frequentierte Eingangsbereiche eine herausragende Langlebigkeit. Die individuellen Anwendungslösungen punkten mit Profileinlagen in strapazierfähigem Rips sowie intensiv reinigenden Bürstenprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130.
Unterseite	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofile




Gummiprofil






TOP CLEAN HIGH KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Top Clean HIGH mit Gummiprofil

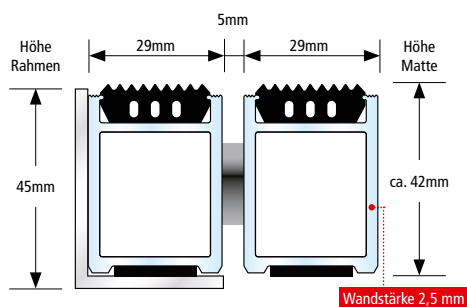



- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean HIGH mit Gummiprofil und Bürstenprofil

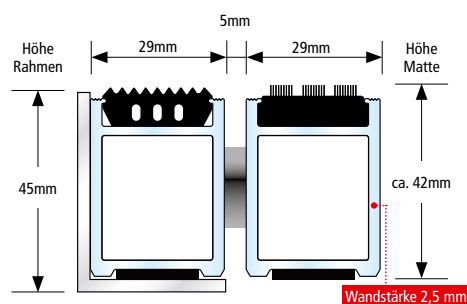

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Top Clean HIGH mit Bürstenprofil

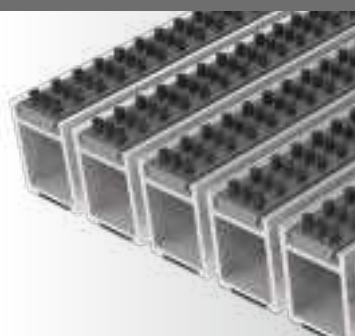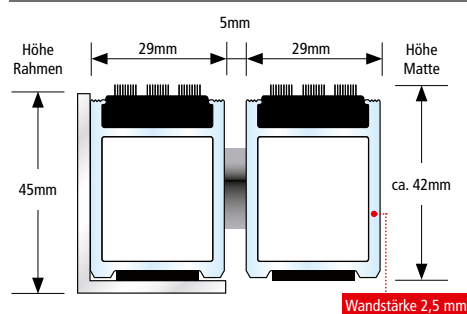

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TOP CLEAN LIGHT XL ZUM EINBAU BEI GERINGER BAUHÖHE

Konsequente Weiterentwicklung der Top Clean LIGHT mit breiteren Aluprofilen. Die Mattenhöhe von nur 12 mm entspricht ungefähr den Fliesenstärken. Das sind optimale Voraussetzungen für eine Montage mit geringer Bauhöhe. Konzipiert für den Außenbereich mit normaler Lauffrequentierung. Rutschsichere breite Gummiprofile gewährleisten einen hocheffizienten Schmutzfang und bieten ein angenehmes Begehen der Matte. Herausragende Schalldämmung, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung nur in rechteckiger Form, keine Sonderformen lieferbar.



Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060).
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 , Brandverhalten Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Flexibles Verbindungsprofil gelocht.
Profilabstand	5 mm.
Farben Ausgleichsprofil	Schwarz oder Grau.
Maße	Bei Verlegung im Rahmen wird bei Bedarf die Gehrichtung durch ein Ausgleichsprofil erreicht. Bei freier Verlegung ist die Gehrichtung ein circa-Maß (etwas kleiner oder größer).
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.
Eloxalfarbe	Schwarz, andere Farben möglich (Eloxalfarben gegen Aufpreis).

Gummiprofil



210
Schwarz

Top Clean LIGHT XL mit Gummiprofil

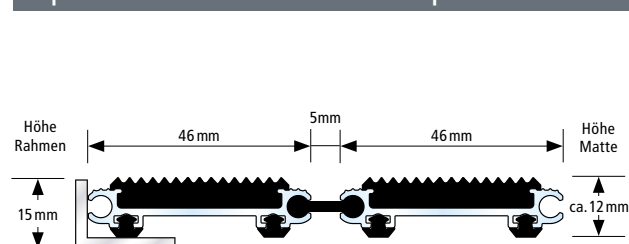

Verwendung im Außenbereich



Recyclebar



Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!









SICHERHEIT IM EINGANGSBEREICH

- 73 Safe Clean TREND: Sicherheitsmatte mit Nachleuchteffekt
- 75 Taktile und visuelle Leitsysteme für Eingangsbereiche

LMUCHT
FFEKT



SAFE CLEAN TREND



SICHERHEITSMATTE MIT NACHLEUCHTEFFEKT

Die Sicherheitsmatte Safe Clean TREND wurde entwickelt als Ergänzung für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept in öffentlichen Eingangsbereichen. Ausgerüstet mit weißen Sicherheitsprofilen, entsteht ein optimaler Kontrast zu den übrigen Komponenten der Eingangsmatte. Für sehbeeinträchtigte Menschen ist die Eingangsmatte dadurch besonders gut zu erkennen. Das ist wichtig, denn Eingangsmatten unterscheiden sich in der Rutschfestigkeit oft von den umliegenden Fußbodenbelägen.

Bei einem plötzlichen Ausfall der Beleuchtung spielt die Safe Clean TREND dann ihre volle Stärke aus: Spezielle Pigmente in den Sicherheitsprofilen speichern die Lichtenergie und sorgen nun für einen anhaltenden Leuchteffekt. Auch bei völliger Dunkelheit bleibt die Matte sichtbar und der Eingangsbereich bzw. die Fluchttür sind leichter zu erkennen. Andere Sicherheitselemente wie nachleuchtende Fluchtwegschilder oder bodennahe Leitlinien werden somit durch diese Sicherheitsmatte sinnvoll ergänzt.



Taktile Systemkombinationen: Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Sehbehinderungen sind richtungsweisende Bodenindikatoren erforderlich. Dazu lassen sich die nachleuchtenden Sicherheitsleisten von Safe Clean TREND problemlos mit unserem taktilen Leitsystem kombinieren. Gerade eine durch mehrere Sinne aufgenommene Orientierungshilfe vermittelt ein hohes Maß an Sicherheit im Eingangsbereich. Ausgezeichnet mit dem ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Best of Best.

Bitte kontaktieren Sie uns für eine eingehende Beratung zu Ihrer geplanten Maßnahme.

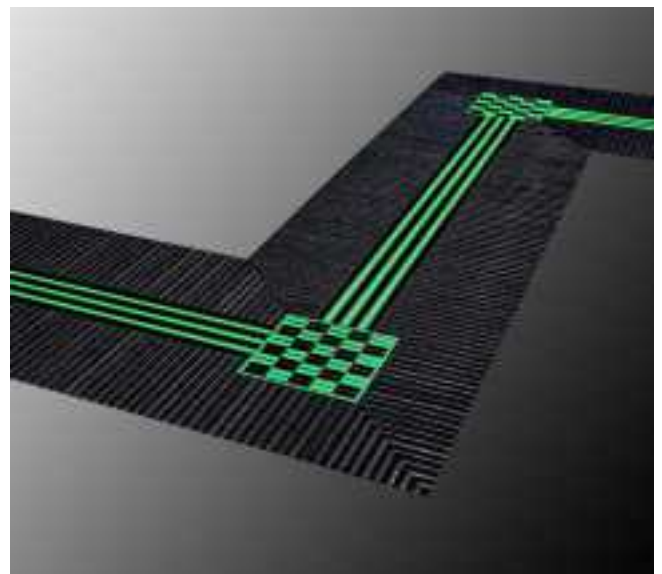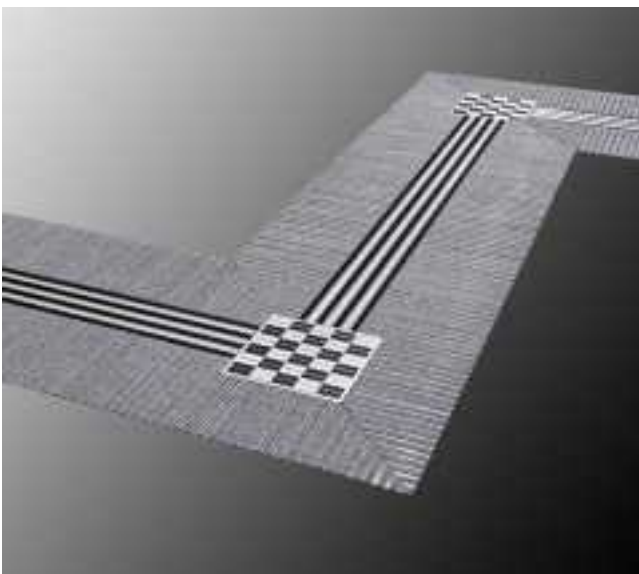

SICHERHEIT

Taktiler Leitsystem Safe Clean TREND

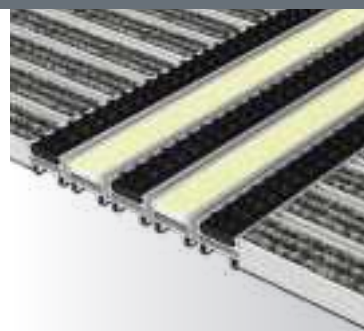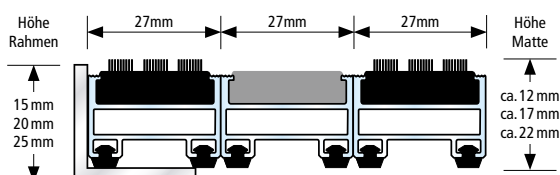

- Leitsystem taktil / visuell
- Behindertengerecht
- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!





TAKTILE UND VISUELLE LEITSYSTEME FÜR EINGANGSBEREICHE

Vor allem in Eingangsbereichen von öffentlichen Gebäuden ist der Einsatz visueller Leit- und Orientierungssysteme unerlässlich. Für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen sind jedoch zusätzlich taktile Parameter zur Orientierung erforderlich. Damit auch diese Besucher selbstständig die Wege finden können, haben wir ein Sicherheitskonzept mit richtungsweisenden Bodenindikatoren entwickelt.


Aus der Kombination der Top Clean Aluprofilmatten mit Bodenleitstreifen entstehen individuelle Systemlösungen, die barrierefrei sind. Für die Leitfunktionen werden Profileinlagen in unterschiedlichen Strukturen und Farben eingesetzt. Zudem unterstützt eine kontrastierende Verlegeausrichtung das wegführende Konzept. Diese tastbaren Orientierungshilfen können mit den Füßen oder dem Langstock leicht wahrgenommen werden. So vermitteln die durch mehrere Sinne aufgenommenen Informationen eine hohe Sicherheit.

Das Leitsystem ist mit allen Profilen kombinierbar


Die Gestaltung unseres Leitsystems gemäß der DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen lässt sich individuell an architektonische Konzepte anpassen. Denn eine Kombination ist mit allen Profilsystemen aus dem umfangreichen Programm von Top Clean möglich. Eine Palette von Ausführungsvarianten mit Rips, Kratz- und Bürstenleisten sowie Bürstenprofilen steht in zahlreichen Farben zur Wahl, ebenso unterschiedliche Mattenhöhen. Darüber hinaus bieten wir die Fertigung von pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in RAL-Farben.

Maßanfertigungen für Innen- und Außenbereiche

Das Sortiment von Top Clean umfasst Anwendungslösungen für den Innen- und Außenbereich mit einer normalen und starken Lauffrequentierung – individuell nach Maß und in jeder Abmessung. Auch Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen und Rundungen fertigen wir nach Ihren Wünschen an. Lückenlos integrierte, schalldämmende Gummiprofile auf der Unterseite verhindern dabei zuverlässig Trittschall.

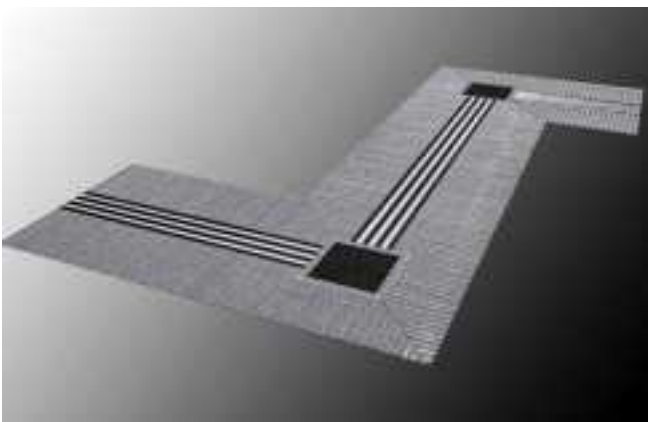


Aufmerksamkeitsfeld mit Rips

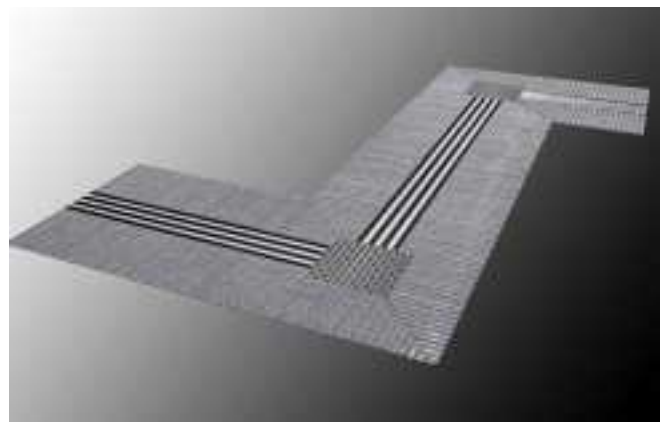

Aufmerksamkeitsfeld mit Noppenbürsten

Taktiler Leitsystem Top Clean TREND®

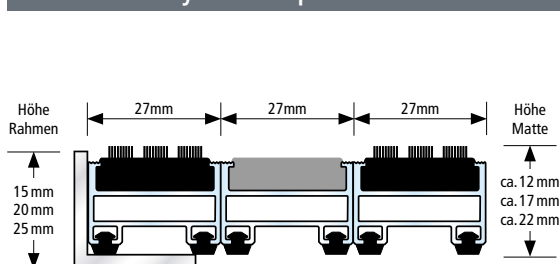

- Leitsystem taktil / visuell
- Behindertengerecht
- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



Visuelle und taktile Leitsysteme in den Fußmattensystemen helfen blinden und sehbeeinträchtigten Menschen, sich selbstständig zu orientieren und zu bewegen. Das Leitsystem ist in beliebiger Breite mit allen Profilen lieferbar. Die Kombination verschiedener Profile ist möglich. Unterschiedliche Mattenhöhen und Ausführungsvarianten stehen zur Wahl.






DESIGN IM EINGANGSBEREICH

- 79 Top Clean TREND® CURVE für exklusive Eingangsbereiche
- 80 Mattensysteme im Corporate Design
- 81 Logoschienen aus Edelstahl
- 81 Logoschienen mit LED-Beleuchtung
- 82 Pulverbeschichtete Profile nach RAL-Karte
- 82 Eloxierte Profiloberflächen

ROBINSONS

ORCHARD

Form follows function – nach den Vorgaben der architektonischen Planung kann für Eingangsbereiche auch ein rundes Mattendesign realisiert werden. Bis zu einem minimalen Radius von ca. 60 cm ist das Biegen der Profile möglich. Ripseinlagen und Bürstenprofile sind für ein effizientes Reinigungskonzept dazu kombinierbar.

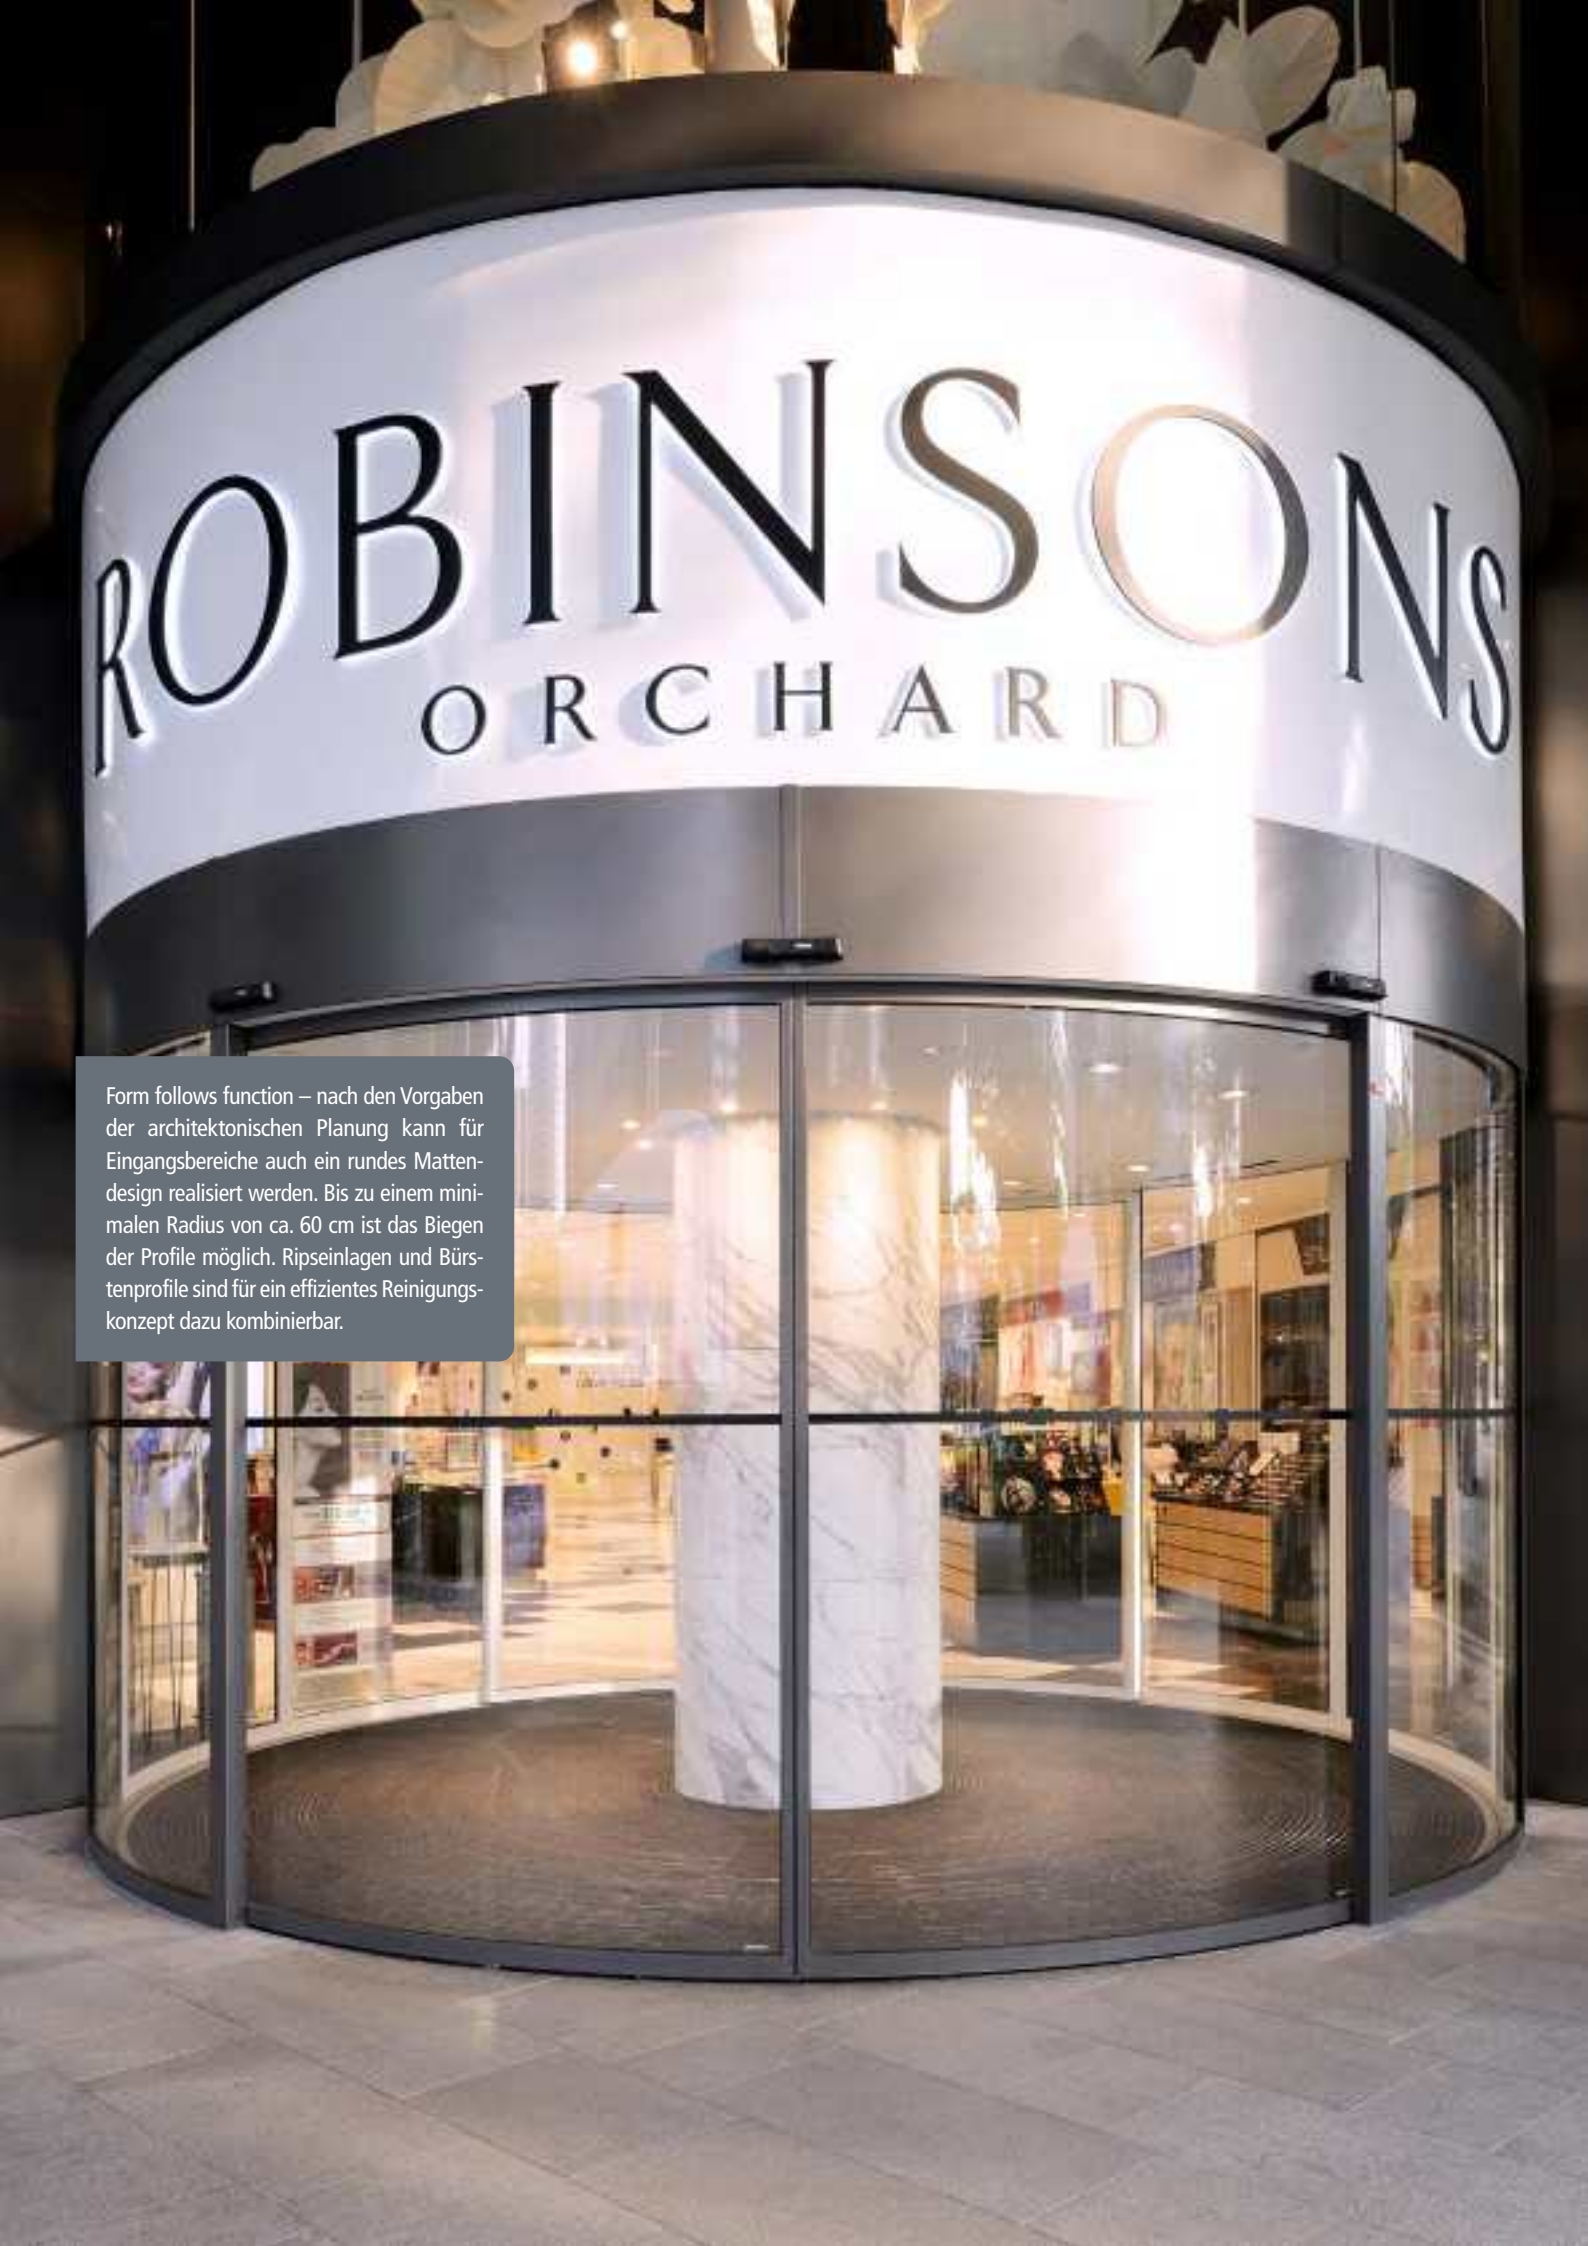


TOP CLEAN TREND® CURVE FÜR EXKLUSIVE EINGANGSBEREICHE

In jeder gewünschten Abmessung können auch Rundungen mit verschiedenen Profileinlagen individuell gefertigt werden. Je nach Ausführung mit Rips oder Bürstenprofil für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hoher Reinigungseffekt verbunden mit außergewöhnlichem Design. Für extreme Beanspruchung auch in der Variante Top Clean STABIL CURVE lieferbar. Schalldämmend, maßhaltig und leicht zu reinigen. Nicht aufrollbar. Lieferzeit auf Anfrage.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden. • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130. • Auf Anfrage: Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Höhe 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 mm = Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	4 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Kleinster Biegeradius 60 cm. Größte einteilige Stablänge (Bogenlänge) 300 cm.
Farben Aluprofile	Pressblank natur.


AUCH IN DER AUSFÜHRUNG STABIL LIEFERBAR.

Rips Farben · weitere Farben Seite 24

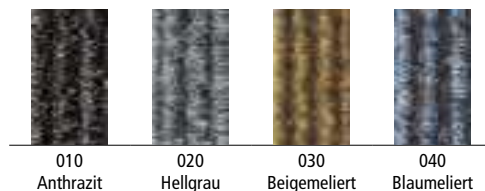

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenprofile


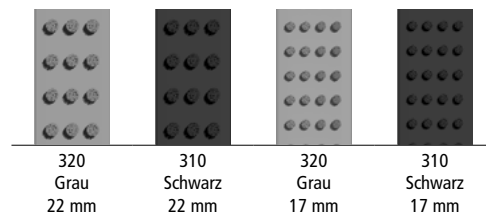


Gummiprofil



Top Clean TREND® CURVE

Ausführung Top Clean TREND®

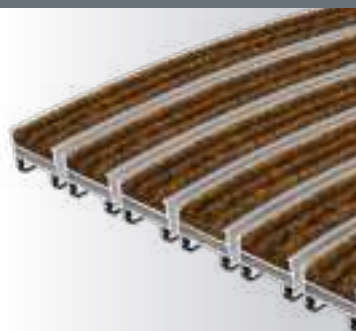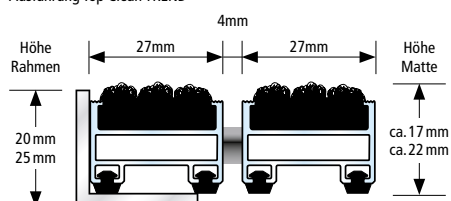

- Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



MATTENSYSTEME IM CORPORATE DESIGN

Identität und Werte eines Unternehmens spiegeln sich vor allem im Eingangsbereich wider. Damit sich Besucher schon beim Betreten des Gebäudes wohlfühlen, ist ein perfektes Erscheinungsbild entscheidend. Alles muss stimmen – das Einrichtungskonzept, die Beleuchtung und Dekoration, aber auch die Sauberkeit ist ein wichtiger Faktor. Hier sorgen die effizienten Eingangsmattensysteme der Marke Top Clean für einen nachhaltigen Schmutzfang.

Um einen wirkungsvollen Unternehmensauftritt noch zu steigern, werden unsere Eingangsmatten zu Gestaltungselementen im Corporate Design. Wir haben verschiedene Fertigungstechnologien entwickelt, mit denen sich Schriftzüge und Logos in die Top Clean Profilsysteme integrieren lassen. Daraus entstehen prägnante Anwendungslösungen mit einer hohen Funktionalität, die im Blickpunkt stehen. Ob für öffentliche Gebäude, Hotels, Büro- oder Verwaltungsbauten, je nach Anforderungen sind die Profile und Einlagen dazu individuell kombinierbar.

Für die Umsetzung Ihrer Gestaltungswünsche benötigen wir lediglich eine Bild- oder Vektordatei (JPG, PDF, DXF). Lassen Sie sich dazu von unseren Fachspezialisten beraten.


Lange Haltbarkeit mit Rips-Kombinationen

In aufwendiger Handarbeit integrieren wir Logos, Bilder und Formen in die Premium Eingangsmatten Top Clean mit Rips. Dazu werden mit einem Laser wie bei einer Intarsientechnik die Vorlagen aus den Ripsbelägen ausgeschnitten und dann in passenden Corporate-Design-Farben wieder eingesetzt. **Für die Applikationen stehen nur unsere Farben zur Wahl.** Die Größe des Logos muss kompatibel zur Mattengröße sein. Im Gegensatz zu einem Aufdruck wird mit diesem Verfahren das Logo auch bei häufigem Begehen nicht abgerieben. Das gewährleistet eine besonders hohe Haltbarkeit.

Am besten eignen sich für diese Fertigungsverfahren großflächige Logos und Schriftzüge. Feine Strukturen, Farbverläufe oder Schatten sind nicht umsetzbar.




LOGOSCHIENEN AUS EDELSTAHL

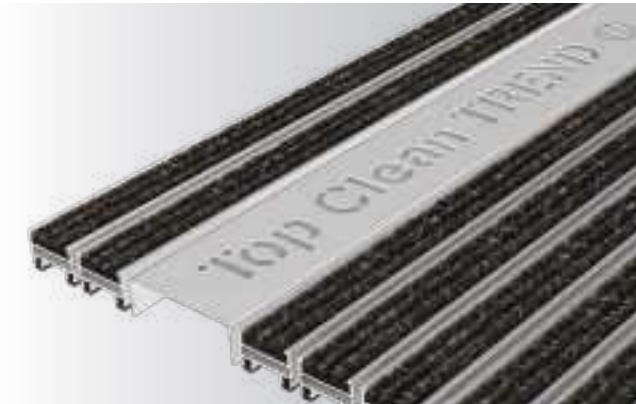


Für einen exklusiven Auftritt im Eingangsbereich sorgt ein lasergeschnittenes Edelstahlprofil. Der Schriftzug ist völlig individuell wählbar. Eine Begrüßung, ein Slogan oder der Firmenname lassen sich dabei in einer Vielzahl von Schriftarten und -graden anfertigen. Als Vorlage dient auch hier eine passende Bild- oder Vektordatei.

Zusätzlichen Raum für beispielsweise eine Bildmarke oder ein Icon bietet eine verbreiterte Profiltellfläche. Das ca. 60 mm breite Profil besteht aus hochwertig verarbeitetem, gebürstetem Chrom-Nickel-Stahl. Die Vergrößerung der für die Logodarstellung vorgesehenen Teilfläche ist je nach Mattentyp um ein bzw. zwei Aluminium-Profilbreiten auf ein Gesamtmaß von maximal 120 mm möglich.

Auf der Rückseite des Edelstahlprofils wird ein Feinblech angebracht, das auf Wunsch in allen RAL-Farben beschichtet werden kann. Das edle Zubehörteil ist kompatibel für alle Mattentypen der Baureihen Top Clean TREND und Top Clean STABIL.

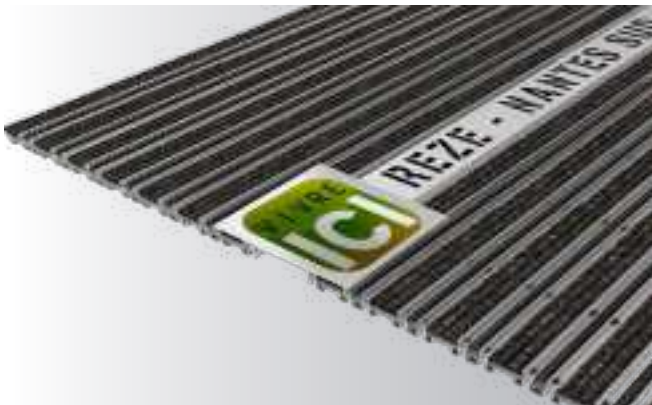

LOGOSCHIENEN MIT LED-BELEUCHTUNG

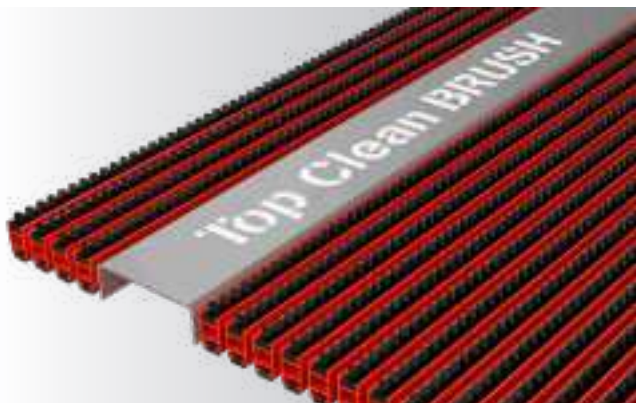

Die High-End-Lösung und das höchste Maß an Individualität bietet die Möglichkeit, die gelaserten Ausschnitte des Logos in einer Art Intarsientechnik mit durchsichtigem Plexiglas auszufüllen und dann mit einer LED-Technik von hinten zu beleuchten. Hier muss bei der Planung die Stromzuführung berücksichtigt werden. Dazu ist das Netzteil in die Haustechnik zu integrieren und ein geeignetes Kabel in den Mattenrahmen an die Unterseite der Logoschiene zu verlegen (bauseitige Leistung).



PULVERBESCHICHTETE PROFILE NACH RAL-KARTE

Die Wirkung von Farben ist mit kaum einem anderen Gestaltungselement vergleichbar. Ob in harmonischen oder kontrastreichen Kombinationen, Farben beeinflussen maßgebend die Atmosphäre von Räumen. Um Eingangsmattensysteme besonders effektiv zu gestalten, eröffnen wir mit pulverbeschichteten Profilvarianten in allen RAL-Farben unbegrenzte Möglichkeiten. Jedes Aluminiumprofil aus dem Top Clean Sortiment ist für individuelle Designkonzepte dazu lieferbar.

Freiraum für Gestaltungsideen – wir gestalten effizient reinigende Sauberlaufmatten nach Ihren Wünschen. In Kombination mit den Farben der Rips- und Bürsteneinlagen lassen sich vielfältigste Designs realisieren. Zum Beispiel stilvoll Ton in Ton mit schwarzen Profilen und schwarzen Ripseinlagen oder kontrastreich mit Rips- und Kratzleisten in intensivem Rot.



ELOXIERTE PROFILOBERFLÄCHEN

Mit einer Eloxierung erhalten die Aluminiumprofile eine besonders harte und kratzfeste Oberfläche. Diese exklusive Veredelung bietet zudem ein hohes Maß an Korrosionsschutz. Dadurch sind die Profilsysteme auch für den Außeneinsatz geeignet und gegen chemische Einflüsse geschützt.

Bei diesem Veredelungsverfahren ist die Farbe ein Bestandteil der Eloxalschicht und dadurch abriebfest. Als Standardfarben bieten wir Ihnen naturfarbiges Aluminium (ohne Abbildung) und Varianten in Ev3 Gold, C35 Schwarz, C31 Edelstahl und C33 Mittelbronze an. Für kürzere Stablängen sind auch Sonderfarben möglich.




Ev3 Gold




C35 Schwarz



C31 Edelstahl

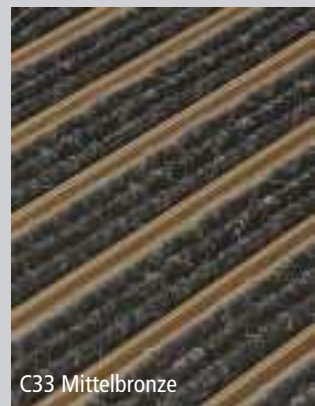

C33 Mittelbronze





ZUBEHÖR

- 84 SPEZIAL Winkelrahmen
- 84 Trennschienen
- 85 Einbauhinweise für Winkelrahmen
- 86 Anlaufprofile
- 87 Schmutzfangwannen

SPEZIAL WINKELRAHMEN

Für alle Top Clean Eingangsmatten wird eine Verlegung im SPEZIAL Winkelrahmen empfohlen. Dies gewährleistet einen exakten Sitz, und das Herausnehmen der Matte zur Reinigung wird erleichtert. Rahmen, Eckverbinder und auch die Schrauben bestehen aus gleichem Material – hochwertigem Edelstahl oder Aluminium. Eine Korrosion wird dadurch wirkungsvoll verhindert. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und zur Verschraubung mit Verbindern vorbereitet.

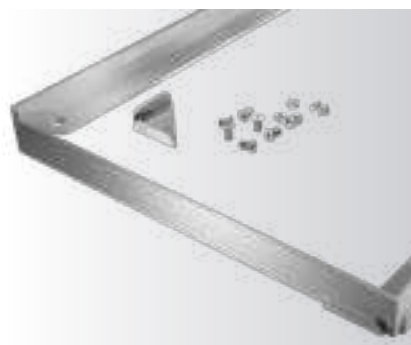

Material	Winkelprofile aus Aluminium oder kaltgewalztem Edelstahl (mit arrondierten Kanten).
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 12, 17, 22 und 27 mm.
Höhe	15, 20, 25 und 30 mm.
Farben	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtete Aluwinkel nach RAL-Karte.
Sonderformen	Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung ohne Montage)



Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt



Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über 2 m Seitenlänge

TRENNSCHIENEN


Für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder in Stablänge. Vereinfacht das Einlegen der Matten besonders nach der Reinigung. Lieferbar gegen Aufpreis.

Material	Trennschienen aus Aluminium.
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 17, 22 und 27 mm.
Höhe	20, 25 und 30 mm.
Farben	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtet nach RAL-Karte.



EINBAUHINWEISE FÜR WINKELRAHMEN

- › Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Für ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten unbedingt ausbessern.
Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!
- › ACHTUNG: Bei größeren Winkelrahmen (ab 200 cm) werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert, die beim Einbau des Rahmens entsprechend der beigelegten Skizze in den Rahmen eingelegt werden. Sie stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens werden die Einbauhilfen nicht mehr benötigt.
- › Die auf Gehrung gesägten Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Bei Profilen mit Längen über 120 cm werden Maueranker zur Erleichterung des Einbaus lose beigelegt.
- › Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen ist gewährleistet, dass die mitgelieferte Matte in den Rahmen passt. Beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

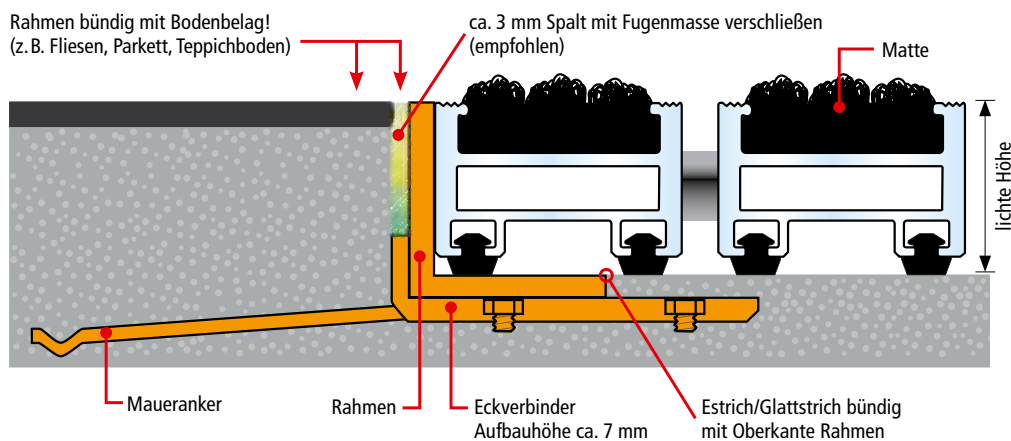


ANLAUFPROFILE


Eine ideale Lösung, wenn bei einer nachträglichen Verlegung keine Bodenaussparung erfolgen soll. Konzipiert für alle Top Clean Aluprofilmatten mit 10/12 und 17 mm. Sie können ganz einfach mit diesem Anlaufprofil ausgestattet werden. Eine aufliegende Verlegung ist somit schnell realisiert. Es dient als Rahmen und ermöglicht ein sicheres Begehen der Matte. Und das ohne Stolperkante für Rollstühle, Kinderwagen u. a.

Material	Verwindungssteifes und geriffeltes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060).
Verwendung	Passend für Top Clean ca. 12 und ca. 17 mm.
Farben	Pressblank natur. Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis).
Unterseite	Antirutschbeschichtung mit PE-Schaum.


Anlaufprofile

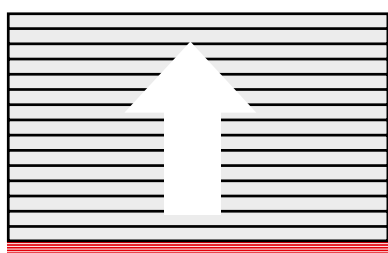


Anlaufprofil an einer Seite. Das Profil ist an der Matte befestigt.

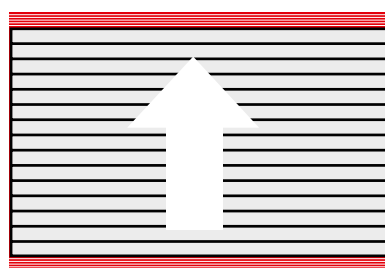

Anlaufprofile an zwei Seiten. Die Profile sind an der Matte befestigt.


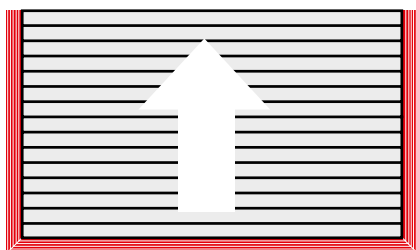


Anlaufprofile an drei Seiten. Das Profil ist an der Stablänge montiert. Die Profile in Gehrichtung sind aus technischen Gründen separat beigelegt und zur Montage vorbereitet.

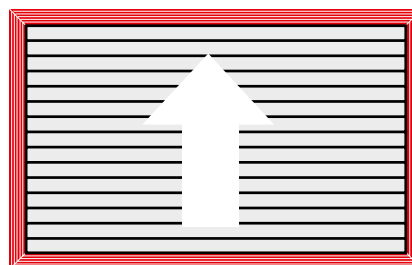

Anlaufprofile an vier Seiten. Die Profile sind zur Montage als Rahmen vorbereitet und nicht an der Matte befestigt.

Anlaufprofil

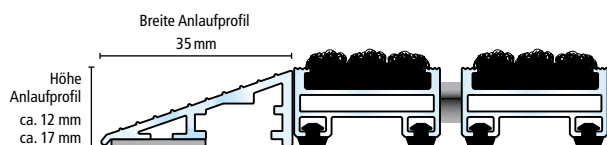

SCHMUTZFANGWANNEN

Die Schmutzfangwanne aus Edelstahl oder Aluminium bietet eine erweiterte Schmutzaufnahme und gewährleistet einen geregelten Wasserablauf. Die Wannengröße sollte in der Regel den Mattengrößen entsprechen. Wahlweise können auch Wannen mit Übergrößen geliefert werden. Die in Laufrichtung eingeschweißten Zwischenprofile sorgen für eine stabile Auflage der Matte. Einteilig bis zu 2.900 mm Breite und 1.400 mm Länge, darüber hinaus mehrteilig.

Material	Edelstahl V2A oder Aluminium, verschweißt. Zwischenprofile Edelstahl V2A oder Aluminium, maximaler Abstand 250 mm, mit Aussparungen für Wasserablauf. Umlaufender Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium.
Verwendung	für Top Clean STABIL 17 und 22 mm; Top Clean STABIL XL 22 und 27 mm und Top Clean OBJEKT 22.
Ausführung	Rechteckig oder in Sonderformen, mehrteilige Wannen als Einzelsegmente mit eigenem Abfluss; Verbindung der Segmente durch mitgelieferte Edelstahl- bzw. Aluminium U-Profile.
Ablauf	In der Wannenmitte oder nach Vorgabe positionierte Ablaufvorrichtung mit Edelstahlsieb, Durchmesser von 60 mm, 1½-Zoll-Anschluss für Entwässerungssystem.
Sonderanfertigungen	Edelstahl- bzw. Aluminiummanker zur exakten Montage der Wannenelemente im Untergrund (gegen Aufpreis); verstärkte Edelstahl- bzw. Aluminiumwannen für mit Handhubwagen befahrene Eingangsbereiche (gegen Aufpreis).



Maximale Abmessungen für einteilige Wannen

Ausführung	Standardhöhe	Breite	Länge
Edelstahl V2A oder Aluminium	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Edelstahl V2A oder Aluminium	75 mm	2.850 mm	1.350 mm

Abweichende Höhen auf Anfrage.

Größere Abmessungen werden mehrteilig mit separatem Ablauf geliefert.


Preise auf Anfrage.





Bell
st smart

AJ Bell
Stadium



UNIVERSALMATTEN

- 90 MULTICLEAN Sauberlaufmatte
- 91 LOGOCLEAN Sauberlaufmatte
- 92 LOGOCLEAN KOMFORT Sauberlaufmatte
- 93 QUATTROCLEAN Sauberlaufmatte
- 94 ENTER Teppichboden mit Ripsoberfläche
- 95 EXPERT Teppichboden mit Ripsoberfläche
- 96 MASTER Rauhaarripsmatte
- 97 KARO AS MINI Gummiwabenmatte
- 98 KARO AS Gummiwabenmatte
- 99 DOMINO Gummiwabenmatte
- 100 WALK Feinriefenmatte
- 101 WALK XL Breitriefenmatte

MULTICLEAN SAUBERLAUFMATTE



Unsere Matten für den Eingangsbereich bieten Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Spezifikationen. Folgen Sie unseren Empfehlungen zum intelligenten Einsatz unserer Matten, um Reinigungskosten sowie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Decken Sie stark frequentierte Bereiche mit Matten ab, um sie länger sauber zu halten und um die Bodenbeläge zu schonen.

Langlebigkeit und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität machen die Sauberlaufmatte MULTICLEAN zur ersten Wahl für stark frequentierte Bereiche wie Eingänge, Flure, Aufzüge und Rezeptionen.

Spezifikation	• Ausgezeichnete Schmutzaufnahmeleistung. • Rutschfester Gummirücken. • PVC-frei. • Licht- und farbecht. • 11 Jahre Garantie gegen signifikanten Farbverlust. • Bis 60° waschbar (bei der Wäscherei Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe). • Made in Europe.
Einsatzbereiche	Eingänge, Flure, Aufzüge, Rezeptionen, Waschräume u. v. m.
Material	Oberseite: High-Twist-Nylon-Oberfläche • Unterseite: Nitrilgummi.
Standardgrößen	60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175 cm, 115 x 200 cm. Andere Größen auf Anfrage lieferbar.
Höhe	Ca. 10 mm.
Gewicht	2,40 kg/m ² .
Schmutzaufnahme	800 g/m ² .
Wasseraufnahme	3 - 4 l/m ² .
Zertifizierungen	EN 13501-1/Cfl-s1 • EN 14041 Antistatik • NFSI High-Traction.

Lieferbare Farben



Stone



Anthrazit



LOGOCLEAN SAUBERLAUFMATTE




Logo- und Werbematten sind eine großartige Möglichkeit, um eine einprägsame Botschaft an Ihre Kunden zu senden. Der Boden ist eine der größten noch unentdeckten Werbemöglichkeiten. Wir helfen Ihnen, diese zu nutzen! Durch hohe Druckqualität und exzellente Farbwiedergabe liefern wir innovative und aufmerksamkeitsregende Matten für jeden Zweck und jeden Anlass!

Unsere Logoclean-Matten lassen Sie kreativ werden: Wählen Sie Ihre Farben aus unserer Farbpalette aus und entwerfen Sie Ihre personalisierte Matte, die garantiert Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gefertigt nach Ihren Vorgaben punktet sie ebenso mit einer sehr guten Schmutzaufnahme.

Spezifikation	• Kundenspezifisches Design. • Stoppt Schmutz und Feuchtigkeit. • Strapazierfähige Nylonoberfläche. • Sonderfarben nach Pantone, HKS oder RAL gegen Aufpreis möglich. • Rutschfester Gummirücken. • Sonderformen möglich. • Bis 60° waschbar (bei der Wäscherei Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe). • Made in Europe.
Einsatzbereiche	Eingänge, Innenräume, Corporate Design, Point of Sale, jede Werbebotschaft.
Material	Oberseite: High-Twist-Nylon-Oberfläche • Unterseite: Nitrilgummi.
Standardbreiten	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm und 200 cm. Sonderbreiten auf Anfrage, gegen Aufpreis.
Standardlängen	Alle Längen bis 400 cm (Sonderlängen bis 700 cm auf Anfrage, gegen Aufpreis).
Höhe	Ca. 10 mm.
Gewicht	2,48 kg/m ² .
Schmutzaufnahme	600 g/m ² .
Wasseraufnahme	3 - 4 l/m ² .
Zertifizierungen	EN 13501-1 / Cfl-s1 • EN 14041 Antistatik • NFSI High-Traction.

Lieferbare Farben

601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644

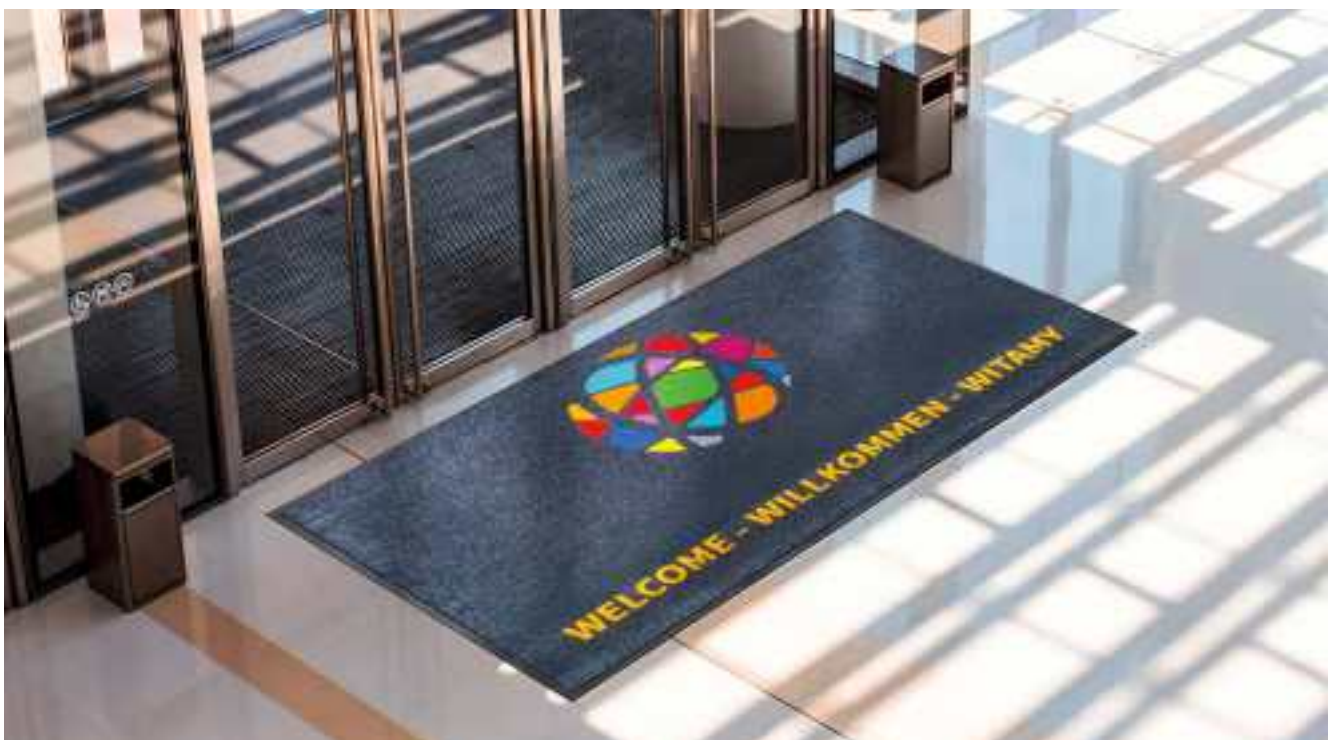

LOGOCLEAN KOMFORT SAUBERLAUFMATTE



Diese stylische Anti-Ermüdungsmatte kann mit zahlreichen strahlenden Farben bedruckt werden und eignet sich dadurch besonders für Arbeitsplätze, an denen sowohl Komfort als auch Ästhetik von Bedeutung sind. Unsere LOGOCLEAN Komfort-Matten lassen Sie kreativ werden: Wählen Sie Ihre Farben aus unserer Farbpalette aus und entwerfen Sie Ihre personalisierte Matte, die garantiert Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Spezifikation	• Entlastung für Muskeln und Gelenke. • Gepolstert für langen Stehkomfort. • Extrem strapazierfähige Nylonoberfläche. • Kundenspezifisches Design. • Sonderfarben nach HKS, RAL, Pantone gegen Aufpreis möglich. • Abgeschrägte Kanten. • Frei von PVC. • Für Fußbodenheizung geeignet. • Waschbar bis 60° C (bei der Wäscherei Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe). • Made in Europe.
Einsatzbereiche	Arbeitsplätze und Schalter. Überall dort, wo Mitarbeiter lange Zeit im Stehen arbeiten.
Material	Oberseite: 100 % High-Twist-Nylon (HTN), Polyamid 6.6. Unterseite: 100 % Nitrilgummi mit Schaumstoffkern.
Standardgrößen	55 x 78 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285 cm. (Bitte beachten Sie: Die Größe 85 x 285 cm ist nicht waschbar. Verwenden Sie einen Staubsauger oder Dampfreiniger.)
Höhe	Ca. 20 mm.
Gewicht	5,77 kg/m².
Zertifizierungen	EN 13501-1 / Efl-s1 • NFSI High-Traction.

Lieferbare Farben

601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666				



QUATTROCLEAN SAUBERLAUFMATTE



Diese Matte hat einen Begrenzungsrand und kann so bis zu 4,5 Liter Wasser pro Quadratmeter aufnehmen. Während die Gummikante die Wasserrückhaltung unterstützt, ist die QUATTROCLEAN-Oberfläche darauf ausgerichtet, Schmutz, Sand und Feuchtigkeit von Schuhen zu entfernen. Mit ihrer garantierten Rutschfestigkeit ist diese Matte ideal für belebte Eingänge – sie kann sowohl innen als auch außen verwendet werden.

Spezifikation	• Spezialmatte mit extrem hoher Wasseraufnahmekapazität. • Extra strapazierfähige Polypropylen-Oberfläche. • Geprägtes Waffeldesign. • Rutschfester Gummirücken. • Hochprofil-Gummikante zur Unterstützung der Wasserrückhaltung. • Frei von PVC. • Für Fußbodenheizung geeignet. • Made in Europe.
Einsatzbereiche	Belebte Eingänge, Innen- und Außeneinsatz.
Material	Oberseite: 50 % Polyester und 50% Polypropylen (Recyclinganteil 50 %). Unterseite: 100 % phthalatfreier Nitrilgummi (Recyclinganteil 15 %).
Standardgrößen	60 x 90 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175 cm.
Höhe	Ca. 7 mm.
Gewicht	3,2 kg/m ² .
Schmutzaufnahme	1.000 g/m ² .
Wasseraufnahme	4-5 l/m ² .
Zertifizierungen	EN 14041 Antistatic • NFSI High-Traction.

Lieferbare Farben



Anthrazit



Braun



ENTER TEPPICHBODEN MIT RIPS OBERFLÄCHE

Empfohlen für die normale Beanspruchung im Innenbereich. Individuelle, kostengünstige Anwendungsmöglichkeiten wie zum Beispiel zur Ergänzung und Verlängerung von Eingangszonen, die bereits mit Top Clean Matten ausgestattet sind. Zwei Farbvarianten in strapazierfähigem Grob- und Feinrips stehen zur Wahl. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe oder Rollenware.

Material	100% UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen. Bei 10 mm Höhe besteht die Unterseite aus rutschhemmendem Gummi. Falls notwendig, kann der Belag mit einem Teppichbodenkleber auf dem Boden fixiert werden.
Höhe	Ca. 7 und ca. 10 mm.
Rollenmaße	10 mm Höhe 24,2 x 2 m; 7 mm Höhe 30,2 x 2 m.
Bestellmaße	Bei Maßanfertigung muss eine Maßtoleranz von bis zu $\pm 10\%$ berücksichtigt werden. Bitte immer mit Übermaß bestellen! Maßabweichungen sind kein Reklamationsgrund. Ab 2 m Gekürzte wird die Matte mehrteilig angefertigt.




ENTER Teppichboden

Farben
Grobrips 10 mm




010 Anthrazit 020 Hellgrau 030 Beigemeliert

Farben
Feinrips 7 mm



010 Anthrazit 020 Hellgrau



Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

EXPERT

TEPPICHBODEN MIT RIPS OBERFLÄCHE

Empfohlen bei intensiver Beanspruchung in hochfrequentierten Bereichen wie Schulen, Universitätsgebäuden, Krankenhäusern, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Kinos, Hotels etc. Die Kombination von feinen Fasern mit hoher Zwirnung und groben Bürstenfasern sorgt für eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme und Reinigungswirkung.

Material	100 % Polyamid.
Unterseite	PVC.
Höhe	Ca. 7,5 mm.
Rollenmaße	20 x 2 m.
Bestellmaße	Bei Maßanfertigung muss eine Maßtoleranz von bis zu $\pm 10\%$ berücksichtigt werden. Bitte immer mit Übermaß bestellen! Maßabweichungen sind kein Reklamationsgrund. Ab 2 m Gehtiefe wird die Matte mehrteilig angefertigt.




EXPERT Teppichboden

Farbe



010
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich



MASTER RAUHAARRIPSMATTE

Ob für den Innenbereich oder für überdachte Eingänge: Rauhaarripsmatten sind für die effektive Reinigung eine gute Wahl. Die Oberflächen aus robustem Nadelvlies saugen Nässe auf und stoppen sehr zuverlässig den Schmutz. Die Matten können in jeder gewünschten Größe und Form nach Ihren Angaben individuell gefertigt werden. Drei Farben stehen zur Wahl. Ebenso ist eine kostengünstige Rollenware in 12 x 2 m und 12 x 1 m im Angebot.

Material	Nadelvlies mit flexiblem Schaumstoffboden.
Höhe	Ca. 17 mm und 22 mm.
Rollenmaße	12 x 2 m und 12 x 1 m.



MASTER Rauhaarripsmatte

Farben (Höhe 17 mm nur in Anthrazit)



Anthrazit



Hellgrau



Beigemeliert

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.



Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich

KARO AS MINI

ULTRAFLACHE GUMMIWABENMATTE

ATTRAKTIVE
SONDERPREISE
BEI PALETTENABNAHME


Die KARO AS MINI widersteht mit ihrer hervorragenden, wetterfesten Gummimischung und ausgezeichneten Haftfähigkeit den hohen Anforderungen an Außenbereiche in sehr stark frequentierten Eingängen. Passt sich jeder Oberfläche an. Noppen an der Unterseite ermöglichen das Abfließen des Wassers. Mit ihren kleinen Drainagelöchern und der glatten Oberfläche ist die KARO AS MINI ideal für den Zugang mit Radfahrzeugen wie Rollstühlen, Karren und Koffern. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte mit erhöhten Noppen für Wasserablauf.
Farbe	Schwarz.
Boden	Offen.
Mattenhöhe	Ca. 10 mm.
Standardmaße	Ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigungen	– In jeder gewünschten Abmessung. – Größere Abmessungen werden mehrteilig gefertigt, geklebt. – Sonderformen lt. Zeichnung (z.B. dreieckig, trapezförmig oder kreisförmig).
Verbindungselemente	Gummi.


Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

CONNECT Verbindungselemente

Die Verbindungselemente verbinden die Gummiwabenmatte KARO AS MINI schnell und einfach zu größeren Flächen (ca. 3 Stück/m). Sie können leicht in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Matten von Hand eingedrückt und ebenso leicht wieder entfernt werden.

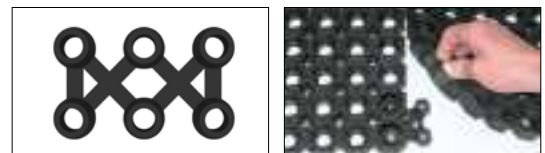

KARO AS MINI Gummiwabenmatte



Verwendung im
Außenbereich



OBERSEITE



UNTERSEITE



AUFROLLBAR



KARO AS GUMMIWABENMATTE

ATTRAKTIVE
SONDERPREISE
BEI PALETTENABNAHME

Langlebige Matte aus abriebfestem und witterungsbeständigem Vollgummi. Zeichnet sich durch hohen Reinigungseffekt aus. Besonders für den Nass- und Schneeereich geeignet. Optional mit zusätzlichen Rundbürsten in den Farben Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau oder Grau lieferbar. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte mit 3 mm hohen Noppen für Wasserablauf.
Farbe	Schwarz.
Boden	Offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	Ca. 22 mm.
Standardmaße	Ca. 119 x 98,5 cm und ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigungen	– In jeder gewünschten Abmessung. – Größere Abmessungen werden mehrteilig gefertigt, geklebt. – Sonderformen lt. Zeichnung (z. B. dreieckig, trapezförmig oder kreisförmig).
Verbindungselemente	Gummi. Nur für Matten mit offenem Boden.


Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

Rundbürsten **EASYCLEAN** zur Verstärkung der Reinigungswirkung

Material	Bürstenkörper Kunststoff, Borsten Nylon 6.
Farben	Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau oder Grau.
Stückzahl je m²	Gummiwabenmatte KARO AS ca. 265 Stück.
Standardbestückung	Jede 2. Wabe versetzt bestückt, umlaufende Wabenreihe außen ohne Bestückung.



KARO AS Gummiwabenmatte



Verwendung im Außenbereich



OBERSEITE



UNTERSEITE



AUFROLLBAR

DOMINO GUMMIWABENMATTE

ATTRAKTIVE
SONDERPREISE
BEI PALETTENABNAHME


Diese strapazierfähige Gummimatte bringt für den Einsatz in Nass- und Außenbereichen ideale Produkteigenschaften mit. Sie ist reinigungsintensiv und hält jeder Witterung stand. Wahlweise mit offenem oder geschlossenem Boden. Lässt sich einfach zu größeren Flächen verbinden. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte 22 mm Höhe mit 3 mm hohen Noppen für Wasserablauf. Matte 18 mm Höhe ohne Noppen.
Farbe	Schwarz.
Boden	Offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	Ca. 18 und 22 mm.
Standardmaße	Ca. 118 x 78 cm und ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigungen	– In jeder gewünschten Abmessung. – Größere Abmessungen werden mehrteilig gefertigt, geklebt. – Sonderformen lt. Zeichnung (z. B. dreieckig, trapezförmig oder kreisförmig).
Verbindungselemente	Gummi. Nur für Matten mit offenem Boden.
Rundbürsten	Für DOMINO nicht empfohlen.


Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

CONNECT Verbindungselemente


Die Verbindungselemente verbinden die Gummimatten KARO AS oder DOMINO schnell und einfach zu größeren Flächen (ca. 3 Stück/m). Sie können leicht in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Matten von Hand eingedrückt und ebenso leicht wieder entfernt werden.

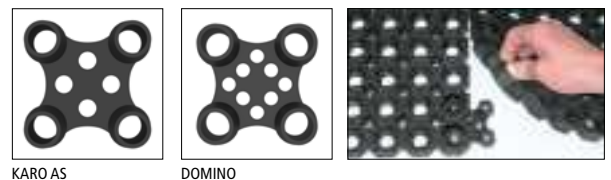


DOMINO Gummimattenmatte



Verwendung im
Außenbereich



OBERSEITE



UNTERSEITE



AUFROLLBAR




WALK FEINRIEFENMATTE



AUCH ALS WALK EXTRA MIT 3 MM HÖHE IN
ÖLRESISTENTER AUSFÜHRUNG (25% NBR) LIEFERBAR

Hervorragend geeignet zum Ausgleich von Höhendifferenzen im Mattenbett. Schützt z. B. empfindliches Material und Werkzeuge. Empfohlen für Fahrzeugeinrichtungen, Werkzeugwagen, Werkbänke, Schubladen oder Packtische.

Material	WALK: Naturkautschuk (Vollgummi). WALK EXTRA: ölresistentes Nitrilgummi (25 % NBR).
Oberfläche	In Längsrichtung fein gerieft.
Unterseite	Stoffgemustert.
Höhe / Gewicht	3 mm = 3,3 kg/m ² , 4 mm = 4,5 kg/m ² .
Farbe	Schwarz.
Rolle	10 x 1 m.
Sondergrößen	Als Zuschnitt oder Stanzteil lieferbar.

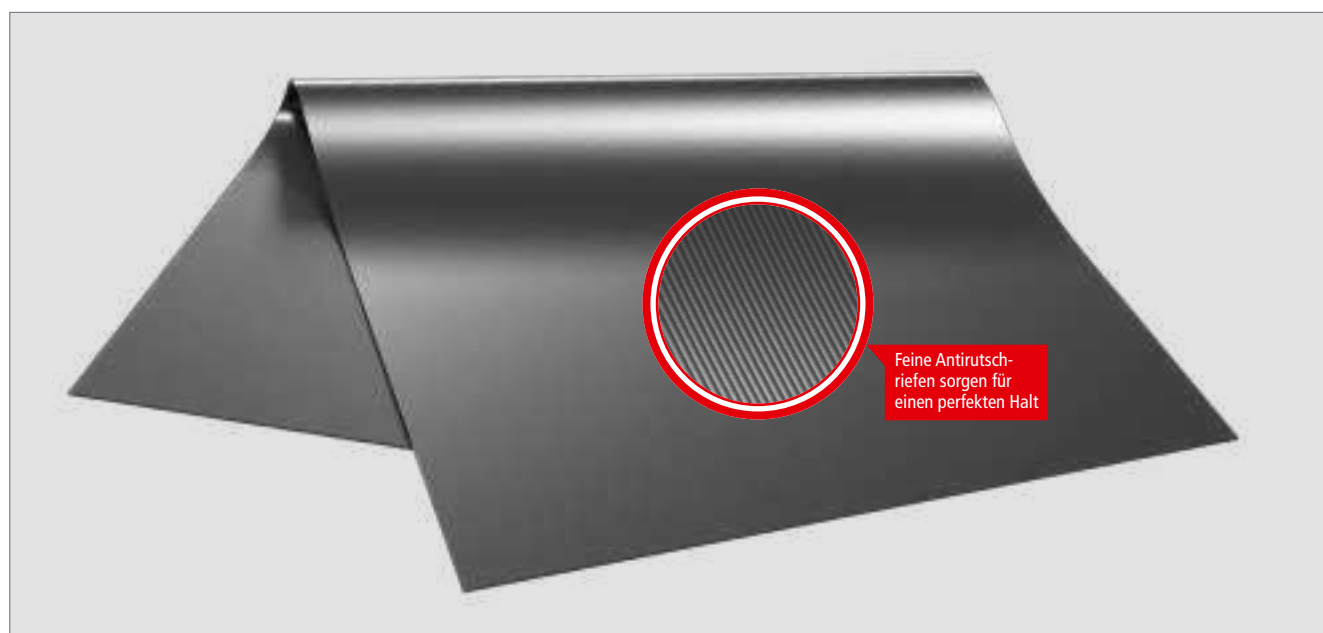

WALK Feinriefenmatte



OBERSEITE



UNTERSEITE



AUFROLLBAR




STANZTEILE

WALK XL


BREITRIEFENMATTE

Die Breitriefenmatten WALK XL aus Naturkautschuk schützen die Böden in Gebäuden oder in Verkehrsmitteln, eignen sich zur Verlegung in Eingangsbereichen, auf Verkaufsflächen, in Lagerhäusern, Fahrzeugen wie Transportern und Wohnmobilen – überall dort, wo ein rutschfester Boden für einen guten Stand notwendig ist und zur Unfallverhütung eingesetzt werden muss. Auch zur schonenden Lagerung von Werkzeugen, Instrumenten und Gegenständen, z. B. auf Transportwagen und in Schubladen, ist die Breitriefenmatte ausgezeichnet geeignet.

Material	Naturkautschuk (Vollgummi).
Oberfläche	In Längsrichtung breit gerieft.
Unterseite	Stoffgemustert.
Höhe / Gewicht	3 mm = 3,5 kg/m ² .
Farbe	Schwarz.
Rolle	10 x 1,2 m.
Sondergrößen	Als Zuschnitt oder Stanzteil lieferbar.

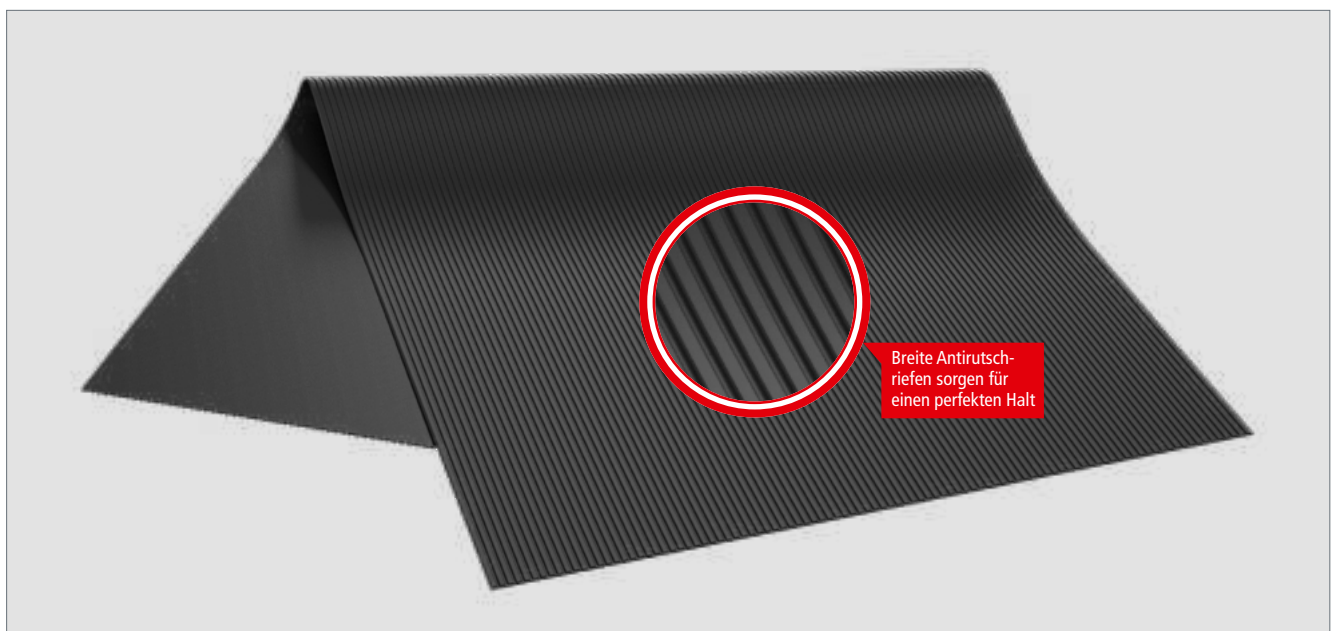

WALK XL Breitriefenmatte

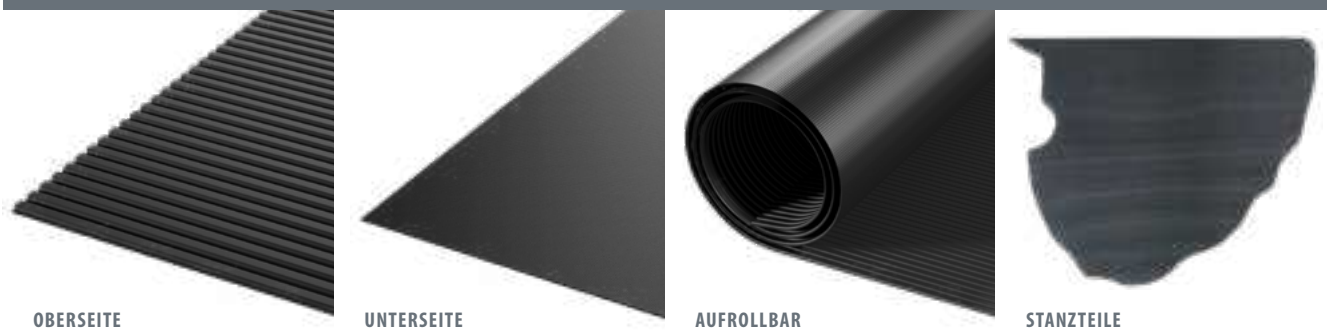



WALK Feinriefenmatten eignen sich u. a. zum Schutz von empfindlichem Material und Werkzeugen in Fahrzeugeinrichtungen, Werkzeugwagen, Werkbänken, Schubladen und Packtischen.



Schöner Eingang. Starker Auftritt.

GEGGUS[®]

GEGGUS Schweiz AG

Westring 2 // 5502 Hunzenschwil // Schweiz

Tel. + 41 62 8976001 // info@geggus.ch // www.geggus.ch